



سنچش عملکرد مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS برای حوزه‌های نیمه‌توزیعی و یکپارچه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوه‌سونخته)

سودابه پهیان مطلق^۱, مهدی پژوهش^۲, افشین هنر بخش^۳ و نگار صالحی هفتجانی^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد، (تویستنده مسوول: sodabehbehyan@gmail.com)

۲- استادیار و دانشیار دانشگاه شهرکرد

۳- کارشناسی ارشد، دانشگاه ملایر

۴- تاریخ دریافت: ۹۵/۰۲/۱۶ تاریخ پذیرش: ۹۶/۰۶/۱۴

چکیده

برای مدل سازی، درک مفهوم سیستم و مرز سیستم لازم است. سیستم را به منزله گروهی از اشیاء تعریف می‌کنند که در راستای تحقق مقصودی معین در چارچوب رابطه یا وابستگی متقابل منظم به هم پیوسته باشند. سیستم بارندگی - رواناب، از بارش در حوزه شروع شده و پس از اعمال انواع تلفات (تبخیر، نفوذ و غیره) روی آن تبدیل به رواناب می‌شود. در این مطالعه از مدل HEC-HMS برای نشان دادن تأثیر زیر حوزه‌ها در میزان رواناب خروجی از حوزه استفاده شده است؛ بنابراین از روش شماره‌منحنی SCS برای روش تلفات و هیدرولوگراف واحد SCS جهت روش انتقال استفاده شد. ابتدا مدل حوزه نیمه‌توزیعی با سه زیر حوزه و سپس به صورت مدل یکپارچه اجرا شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دقت مدل در حوزه با در نظر گرفتن زیر حوزه‌ها در مقایسه با حوزه یکپارچه بیشتر است.

واژه‌های کلیدی: حوزه یکپارچه، حوزه نیمه‌توزیعی، مدل هیدرولوژیکی، SCS

مقدمه

شبیه‌سازی تقليدی است از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است. صرف نظر از این که با دست یا به وسیله کامپیوتر انجام شود، به ایجاد ساختگی سیستم و بررسی آن به منظور دستیابی به نتیجه‌گیری‌های در مورد ویژگی‌های عملکرد سیستم واقعی مربوط می‌شود (۱۱).

مدل‌هایی از قبیل مدل آبخیزداری دانشگاه کلمبیا (UBCWM)^۱، مدل ارزیابی آب‌وخاک (SWAT)^۲ به صورت هیدرولوگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی (GIUH)^۳ به صورت جهانی در حوزه‌های فاقد آمار استفاده می‌شود (۲۱). این مدل‌ها به منظور شبیه‌سازی فرآیند بارش - رواناب در ۴ دهه اخیر مورداستفاده قرار گرفته اند اما ارائه رواناب دقیق حوزه‌های فاقد آمار هنوز برای هیدرولوژیست‌ها به عنوان یک چالش باقی‌مانده است (۴۰).

مدل HEC-HMS^۴ یکی از مدل‌های شبیه‌سازی فرآیند بارش - رواناب است. مدل HEC-HMS توسط مرکز مهندسی هیدرولوژی ارتش آمریکا ارائه شده است که از قابلیت‌های مهم آن امکان ارتباط با دیگر نرم‌افزارها از جمله سیستم اطلاعات جغرافیایی (که با استفاده از الحاقیه HEC-GEO^۵ HMS^۶ انجام می‌گیرد) است. الحاقیه HEC-GEO^۷ HMS بسیاری از داده‌های موردنیاز را که نیاز به محاسبه دستی دارند را به صورت اتوماتیک محاسبه می‌کند و مدل حوزه را با آیکون، مسیرها و اتصال‌ها و... موجود در محیط برای ورود به مدل HEC-HMS آماده می‌کند. همچنین آگراوال (۳)^۸ به منظور ارائه مدلی برای ورود داده‌ها به HEC-HMS از مدل نیمه‌توزیعی استفاده کرد و مدل حاصل را Per-Pro2004^۹ نامید.

در مدل HEC-HMS برای محاسبه روش تلفات، انتقال و روندیابی جریان روابط مختلف وجود دارد که هر رابطه پارامترهای خاص خود را دارد که با استفاده از روابط تجزیی

محاسبه می‌شود. این مدل می‌تواند در مناطق فاقد آمار و در مناطقی که نظارت روی داده‌ها محدود است میزان رواناب را به خوبی برآورد کند (۲۱).

کاپرال موریرا (۱۷) نیز به منظور طراحی مدلی جدید برای حوزه رودخانه گرانجربیو، از مدل نیمه‌توزیعی HEC-HMS برای به دست آوردن پارامترهای موردنیاز استفاده کرد و مدل حاصل را مدل BHG نامید. نتایج حاصل نشان دهنده استفاده از مدل روى اين رودخانه نشان دهنده دقت رضايي بخش آن در برآورد رودهای مدل HEC-HMS بود.

برای جلوگیری از وقوع سیل باید تدبیری اندیشه‌یده شود که با استفاده از این مدل می‌توان وقوع سیل را پيش‌بینی کرد (۱۱). مدل HEC-HMS برای بررسی تغييرات اقليمی نيز کاريبي دارد (۲۹). مدل‌های هیدرولوژيکی از جمله مدل HEC-HMS ابزار قدرتمندی برای مدیریت منابع آب می‌باشد که البالی و همکاران (۱۹) آن را بررسی کردند.

دقت برآورد رواناب با مدل‌های هیدرولوژيکی به دقت برآورد پارامترهای مدل و متغيرهای مکانی و زمانی بستگی دارد (۲۷، ۲۴، ۱۴). در الواقع می‌توان گفت کلید موفقیت در تعیین دقت مدل سازی، دقت پارامترهای ورودی و شناخت کاربر از ساختار مدل است (۱۶، ۱۵، ۴۳). بهترین راه حل اين است که داده‌های بارش با توجه به تغييرات زمانی و مکانی باشد. با ارائه اطلاعات دقیق اندازه‌گیری باران سنج در نقاط بارش و استفاده از اطلاعات رادار برای بهبود ارزیابی مکانی بارش امكان پذير است (۱۰، ۸، ۳۸).

HEC-HMS مدل بارش - رواناب است که پارامترهای يکپارچه و همچنین پارامترهای نیمه‌توزیعی را پشتيبانی می‌کند (۳). در رویکرد يکپارچه، پارامترهای هیدرولوژيکی ورودی به طور متوسط محاسبه می‌شود و تغييرات مکانی آنها مدنظر نیست.

در تحقیقی که اسدی و بوستانی (۶) به منظور بررسی کاربرد

1- University of British Columbia Watershed Model

2- Soil and Soil Water Assessment Tool

3- Geomorphological Instantaneous Unit Hydrograph

5- Pre-and-Post Processor for HEC-HMS, 2004

2- Soil and Soil Water Assessment Tool

4- Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System

کردند که نتایج فراوانی خشکسالی و سیل نشان داد که دبی حداقل هفت روزه در دوره آینده (۲۰۴۰-۰۶۹) نسبت به دوره ۱۹۸۱-۲۰۱۰ می‌تواند نزدیک به هفت درصد کاهش داشته باشد (۲۶).

هدف از این تحقیق مقایسه پارامترهای یکپارچه و نیمه‌توزیعی در مدل HEC-HMS است. تفاوت نوع محاسبه پارامترهای مؤثر در رواناب موجب ایجاد تفاوت‌هایی در نتایج اجرای مدل می‌شود. چنانچه در مطالعات فوق الذکر به تأثیر دقت پارامترهای ورودی در دقت مدل‌های هیدرولوژیکی اشاره شده است در نتایج حاصل از این مطالعه پیش‌بینی اینکه نتایج حاصل متفاوت باشند واضح است. در این مطالعه پارامترهای مدل یکپارچه و نیمه‌توزیعی به صورت عمومی و محلی واسنجی گردید و در نهایت دقیق‌ترین پاسخ‌ها برای ورود به مدل انتخاب گردید.

مواد و روش‌ها

مشخصات حوزه مورد مطالعه


به منظور این مطالعه حوزه آبخیز کوه‌سوخته که بخشی از حوزه آبخیز بهشت‌آباد است، انتخاب شد. این حوزه در شهرستان‌های شهرکرد، بروجن و کیار قرار می‌گیرد و بین ۵۰ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۲۰ دقیقه طول جغرافیایی شرقی تا ۳۱ درجه و ۲۰ دقیقه و ۲۲ درجه عرض جغرافیایی شمالی واقع شده است. مساحت منطقه مورد مطالعه ۲۷۸۳ کیلومتر مربع، کمترین ارتفاع در منطقه ۱۷۰ متر و بیشترین ارتفاع ۳۹۸ متر و متوسط شبیه منطقه ۱۹٪ است. به منظور استفاده از داده هواشناسی دو ایستگاه سینوبیتیک بروجن و شهرکرد انتخاب گردید که اطلاعات ایستگاه بروجن اختلاف زیادی با منطقه مورد مطالعه داشت و در نهایت ایستگاه شهرکرد انتخاب گردید که میانگین بارش سالیانه در این ایستگاه ۳۲۰ میلی‌متر است. در این مطالعه از اطلاعات هیدرومتری ایستگاه هیدرومتری کوه‌سوخته استفاده گردید.

مدل HEC-HMS انجام دادن، نشان داد نتایج به دست آمده از مدل نیمه‌توزیعی دقت بیشتری دارد.

امروزه به دلیل افزایش جمعیت، تغییر کاربری اراضی با پوشش طبیعی به مناطق شهری به صورت قابل توجهی افزایش یافته بنابراین ایجاد این تغییرات و به دنبال آن کاهش پوشش‌گاهی و تبخیر و تعرق در اندازه رواناب حاصل از بارش نیز تأثیر گذاشته است (۱۳، ۳۳). اگر تغییر کاربری اراضی یا تغییر پوشش به دلیل نرخ بالای جنگل‌زدایی و گسترش کشاورزی باشد، در دبی اوج و حجم رواناب تأثیر بسزایی دارد (۳۵). مرادنژادی و همکاران (۳۱) در رابطه با الوبت بندی زیر حوزه‌های مناسب بهره‌برداری جنگل با استفاده از مدل HEC-HMS به مطالعه پرداختند. مکان‌یابی مناطق مناسب جهت اجرای عملیات بهره‌برداری، نشان داد به ترتیب زیر حوزه‌های A2، B1A3، B2A4، B3 در نهایت A1 در الوبت قراردارند. مناطق ذکر شده در مناطقی قرارداده شده که در مسیر عبور سیل نبوده و جنگل‌های انبو می‌باشند.

والتر داک (۴۲) لزوم کاهش دبی اوج رواناب و جاری شدن سیل در بالادست رودخانه سدار را در به کاربردن ترکیبی از پروژه‌های افزایش نفوذ یا ذخیره رواناب اضافی دانست که با استفاده از مدل نیمه‌توزیعی HEC-HMS این مطالعه صورت پذیرفت. طرح‌های مکانیکی و بیولوژیکی در تغییر حجم رواناب و زمان تا اوج دبی تأثیر بسزایی دارند. طبق پژوهش‌هایی صورت گرفته با افزایش کمیت این طرح‌ها زمان تا اوج دبی به طور قابل توجهی کاهش می‌باشد (۳۴، ۵).

سلیمانی و همکاران (۳۶) در مطالعه‌ای با استفاده از مدل HEC-HMS به شناسایی مناطق سیل خیز پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان مشارکت حوزه‌ها در سیل خروجی مناسب با دبی اوج نبوده و لزوماً زیر حوزه‌هایی که دبی بیشتری دارند بیشترین مشارکت را در سیل خروجی حوزه ندارند همچنین در تحقیقاتی، خوش‌روش و همکاران فراوانی سیل و خشکسالی با استفاده از مدل HEC-HMS را برآورد

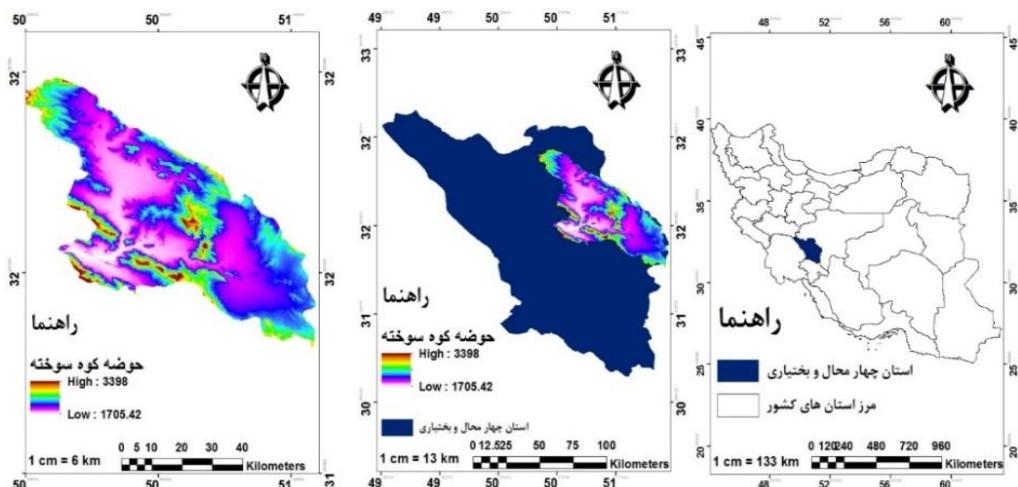

شکل ۱- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
Figure 1. Location of Study area

گرفت همچنین در این مدل، داده‌های بارش ۶ ساعته و دبی ۶ ساعته استفاده شده است. بعد از تحلیل حساسیت پارامترها، دو رویداد برای واسنجی و دو رویداد برای صحبت‌سنگی مدل انتخاب شد. روند مراحل محاسبه پارامترهای مدل HEC-HMS به شرح ذیل است:

مدل حوزه

در این قسمت به منظور محاسبه پارامترهای موردنیاز در مدل تلفات و مدل انتقال در زیر حوزه‌ها به ترتیب از روش شماره‌منحنی SCS و هیدروگراف واحد SCS استفاده شد. پارامترهای موردنیاز مدل تلفات شامل نگهداشت اولیه، شماره‌منحنی و نفوذناپذیری است و پارامتر موردنیاز مدل گردید.

$$T_c = \frac{0.96L^{1.2}}{H^{0.2} A^{0.1}}$$

$$T_{lag} = 0.6 T_c$$

S: حداکثر توان نگهداری مربوط به نفوذ در خاک و ذخیره‌سطحی است. مقدار S در رابطه با نوع پوشش و نحوه بهره‌برداری از اراضی و وضعیت سطح خاک از نظر نفوذپذیری و داخل خاک از نظر انتقال است. چنانچه ارتفاع بارندگی کمتر از $2S/20$ باشد فرض می‌شود که رواناب به وجود نخواهد آمد؛ بنابراین I_a را به عنوان نگهداشت اولیه در نظر می‌گیرند (۲۹).

$$I_a = 0.2S$$

$$S = \frac{25400 - 254CN}{CN}$$

بعد از ایجاد مدل هواشناسی باید روش ارائه بارش مشخص شود که ما در این مدل هیتوگراف مشخص شده توسط کاربر را انتخاب کرده و مدل حوزه را به آن معرفی نمودیم.

تحلیل حساسیت

برای تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامترها، دو پارامتر نگهداشت اولیه و زمان تأخیر را در نظر گرفتیم. بدین منظور مقدار این دو پارامتر از $20\% - 20\% +$ با فواصل 5% تغییر داده شد و اثر آن بر دبی اوج سیل اعمال گردید. حساسیت مدل نسبت به پارامترها با فرمول زیر محاسبه گردید (۱۸):

$$SEN = 100 \frac{New - Old}{Old \cdot |PC|}$$

واسنجی

با توجه به اینکه دقت پارامترهای ورودی کلید موفقیت در دقت مدل سازی است و پاسخ نهایی مدل به آن وابسته است، بعد از تعیین حساسیت مدل نسبت به پارامترها، پارامتر حساس انتخاب نموده و پارامترها بهینه‌سازی شد درنتیجه مدل بر اساس آن‌ها واسنجی گردید.

روش کار

در ابتدا با استفاده از الحاقیه HEC-GEO HMS براساس مدل رقومی ارتفاع (DEM) و گذراندن مراحل مختلف، مدل حوزه یکپارچه و همچنین مدل نیمه‌توزیعی با HEC-HMS سه زیر حوزه تهیه و به صورت جداگانه به مدل معروفی شد. پارامترهای مربوط به روش تلفات، روش انتقال و روندیابی جریان محاسبه و در مدل اعمال گردید. در مدل هواشناسی جهت تعریف زمانی و مکانی بارش مدل، گزینه‌های متفاوتی در مدل HEC-HMS وجود دارد که در این مطالعه، گزینه هیتوگراف مشخص شده توسط کاربر انتخاب گردید. در مدل، کنترل سازوکارهای لازم صورت انتقال، زمان تأخیر است.

با استفاده از روش برانسبی - ویلیامز زمان تأخیر محاسبه

$$(1)$$

$$(2)$$

که در این معادله، T_c : زمان تمرکز بر حسب ساعت، L: طول آبراهه اصلی بر حسب کیلومتر H: اختلاف ارتفاع بر حسب متر، A: مساحت حوزه بر حسب کیلومتر مربع، T_{lag} : زمان تأخیر بر حسب ساعت است.

با استفاده از نقشه شماره‌منحنی (CN) که نشان‌دهنده خصوصیات حوزه از نظر نفوذپذیری است، عدد مربوط به هر زیر حوزه به صورت میانگین وزنی محاسبه شد.

$$(3)$$

$$(4)$$

در رابطه فوق I_a : نگهداشت اولیه، S: نگهداشت کل، CN: شماره‌منحنی است.

به مناطقی نفوذناپذیر گفته می‌شود که مانند مناطق شهری و صخره‌ای با رواناب بالا و کمترین درصد نفوذ باشند یا نفوذپذیری صفر باشد. با استفاده از نقشه کاربری اراضی منطقه، مساحت مناطق غیرقابل نفوذ را نسبت به مساحت کل زیر حوزه‌ها به دست آورده و مقادیر محاسبه شده را در مدل جایگزین شد. برای این منظور به دلیل قدیمی بودن نقشه کاربری‌های صخره و شهر در این روش به درستی ارزیابی نش، بنابراین از کاربری‌های بدون آبیاری استفاده شد و با اعمال این کاربری دقت لازم جهت اجرای مدل به دست آمد.

$$(5)$$

در رابطه فوق SEN^1 مقدار حساسیت تابع هدف حاصل از تغییر در اندازه پارامتر، New مقدار جدید خروجی مدل حاصل از پارامتر جدید، Old خروجی اولیه مدل، PC قدر مطلق درصد تغییرات است.

طريق اجرای مدل با پارامترهای بهینه شده برای دو رویداد بارش و مقایسه با داده‌های مشاهده‌ای صورت گرفت.


ارزیابی صحبت داده‌ها

برای ارزیابی عملکرد از شاخص Nash-Sutcliffe به عنوان معیاری برای سنجش تفاوت میان داده‌های مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده است هرچه مقدار شاخص به یک نزدیک‌تر باشد داده‌های شبیه‌سازی شده به داده‌های مشاهده‌ای شباهت بیشتری دارند.

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (O_i - P_i)^2}{\sum_{i=1}^n (O_i - O^-)^2}$$

کوچک در پارامتر مورد نظر باعث تغییرات زیادی در مدل می‌شود و بالعکس اگر شبیه سازی نمودار کم باشد تغییرات زیاد پارامتر اثر کمی روی پاسخ نهایی مدل خواهد داشت (۳۹). با توجه به مطالب فوق و همان طور که در شکل ۴ و ۵ نشان داده شده مدل در هر دو حوزه یکپارچه و نیمه‌توزیعی نسبت به پارامتر زمان تأخیر و نفوذناپذیری حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.

اشکال ۶ و ۷ نشان‌دهنده اختلاف بین دبی اوج مشاهده‌ای و دبی اوج شبیه‌سازی شده است. تصاویر ۸، ۹ و ۱۰ مربوط به مقایسه دبی اوج مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده در مدل حوزه نیمه‌توزیعی است و همچنین تصاویر ۷، ۱۱ و ۱۲ اختلاف بین دبی اوج مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده در مدل حوزه یکپارچه را نشان می‌دهد.

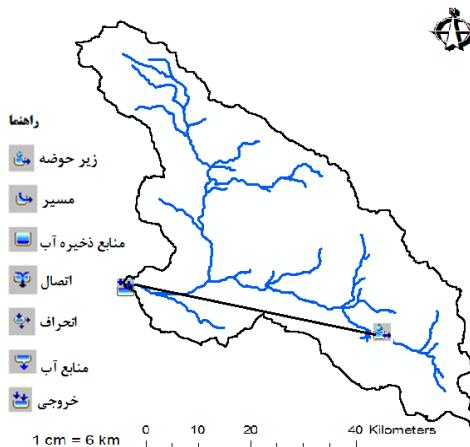

شکل ۳- نقشه حوزه یکپارچه کوه‌سوخته به منظور ورود به مدل HEC-HMS
Figure 3.The Lumped watershed map of Kohsukhteh for enter to the HEC-HMS model

در این پژوهش از ۶ رویداد بارش برای واسنجی مدل استفاده شد.

صحبت‌سنگی


از آنجاکه نتایج حاصل از مدل در تصمیم‌گیری‌ها و طراحی منابع آب و خاک و همچنین مسائل مربوط به سیل و امثال آن کاربرد فراوانی دارد. همواره درجه اعتبار آن‌ها مورد سؤال است. در این قسمت با یک سری اطلاعات جدید، مستقل از اطلاعات استفاده شده در مرحله واسنجی شبیه‌سازی جریان انجام شد که برای این پژوهه صحبت‌سنگی مدل، از

(6)


در روابط فوق NSE شاخص O_i داده‌های مشاهده‌ای، P_i داده‌های شبیه‌سازی شده، O^- میانگین داده‌های مشاهده‌ای است.

نتایج و بحث

نقشه‌های مدل حوزه به صورت یکپارچه و نقشه مدل حوزه نیمه‌توزیعی با استفاده از الحاقیه HEC-GeoHMS حاصل گردید (شکل ۲ و ۳). بنابراین نقشه حاصله به عنوان اولین گام مدل‌سازی، وارد برنامه HEC-HMS گردید. بررسی پارامترهای مدل نشان داد که پارامتر نفوذناپذیری و زمان تأخیر دارای حساسیت بالایی می‌باشد در صورتی که سایر پارامترها حساسیت کمتری نسبت به تغییر تابع هدف در مدل HEC-HMS دارند. با توجه اینکه هر چه شبیه سازی بیشتر باشد حساسیت مدل نسبت به پارامتر بیشتر است و یک تغییر

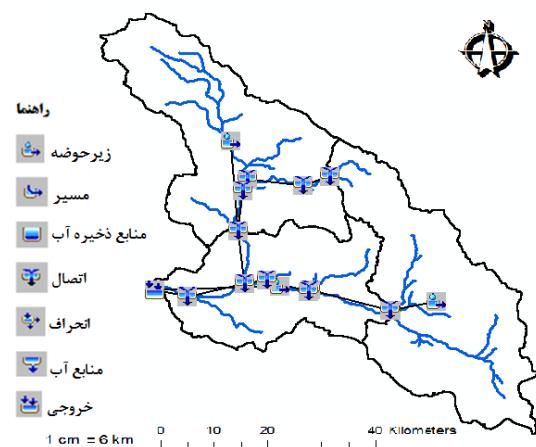


شکل ۲- نقشه حوزه نیمه‌توزیعی کوه‌سوخته به منظور ورود به مدل HEC-HMS
Figure 2. The semi-distributive watershed map of Kohsukhteh for enter to the HEC-HMS model

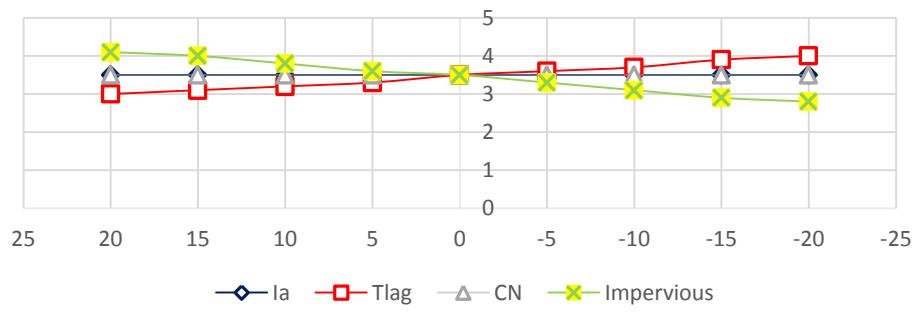


شکل ۴- تحلیل حساسیت پارامترها در زیرحوزه ۳، (رویداد ۹۱/۱۰/۰۱)

Figure 4. Analysis of the sensitivity of parameters in sub-catchment 3 (event 2012/12/21)

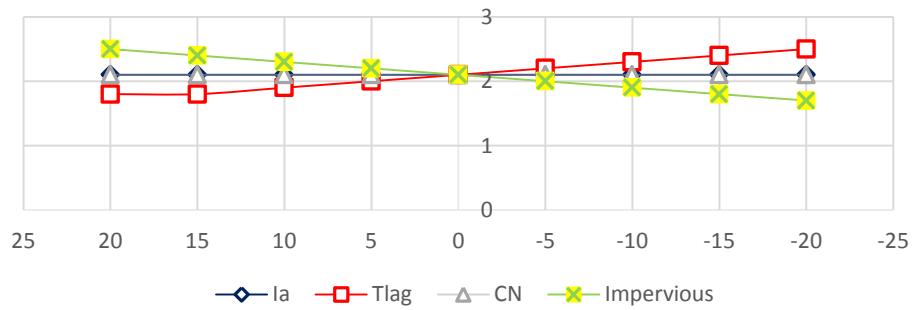


شکل ۵- تحلیل حساسیت پارامترها در حوزه یکپارچه کوهسوخته، (رویداد ۹۱/۱۰/۰۱)


Figure 5. Analysis of the sensitivity of parameters in the Lumped Kohsukhteh watershed (event 2012/12/21)

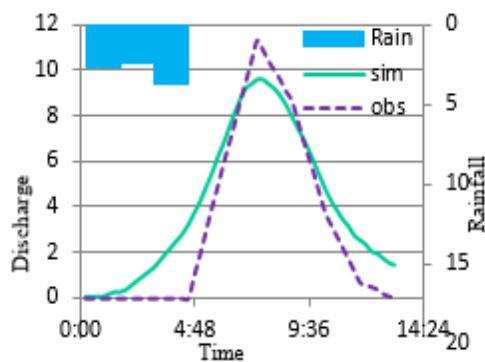


شکل ۶- دبی مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده در روزداد ۹۰/۱۱/۱۲ در حوزه نیمه‌توزیعی کوه‌سوخته-زیر حوزه ۱
Fig. 6. Observational and simulated discharge in the event of 2012/2/1 in the semi-distributive Kohsukhteh watershed-sub-catchment1

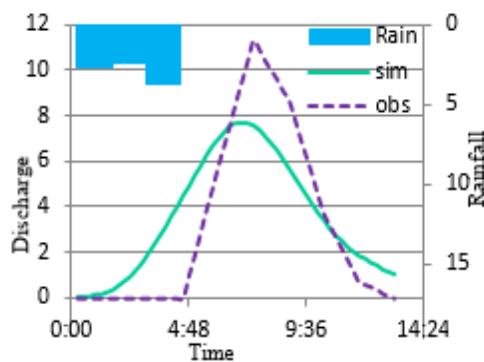


شکل ۷- دبی مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده در روزداد ۹۰/۱۱/۱۲ در حوزه یکپارچه کوه‌سوخته
Fig. 7. Observational and simulated discharge in the event of 2012/2/1 in the Lumped Kohsukhteh watershed.

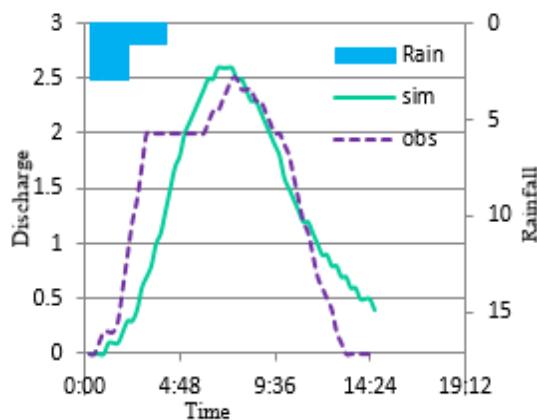


شکل ۸- دبی مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده در روزداد ۹۱/۰۹/۲۱ در حوزه نیمه‌توزیعی کوه‌سوخته-زیر حوزه ۲
Fig. 8. Observational and simulated discharge in the event of 2012/12/11 in the semi-distributive Kohsukhteh watershed-sub-catchment 2

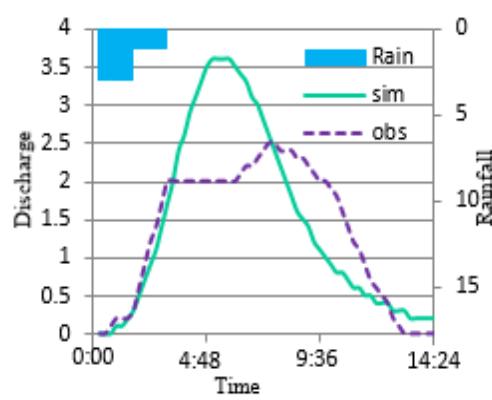

شکل ۹- دبی مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده در روزداد ۹۱/۰۹/۲۱ در حوزه یکپارچه کوه‌سوخته
Fig. 9. Observational and simulated discharge in the event of 2012/12/11 in the Lumped Kohsukhteh watershed.

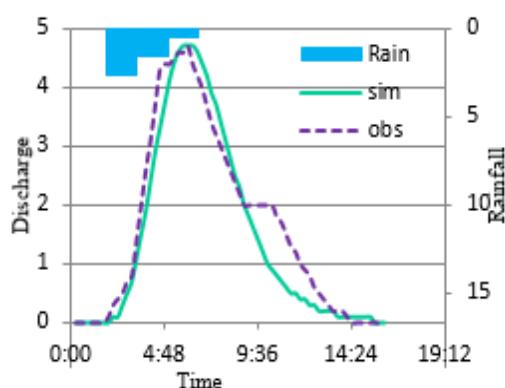

شکل ۱۰- دبی، مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده در روزداد ۹۱/۱۰/۰۵ در حوزه نیمه‌توزیعی کوه‌سوخته-زیر حوزه ۳
Fig. 10. Observational and simulated discharge in the event of 2012/12/25 in the semi-distributive Kohsukhteh watershed-sub-catchment 3

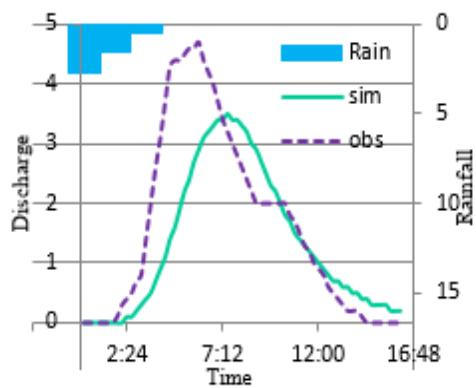

شکل ۱۱- دبی، مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده در روزداد ۹۱/۱۰/۰۵ در حوزه یکپارچه کوه‌سوخته
Fig. 11. Observational and simulated discharge in the event of 2012/12/25 in the Lumped Kohsukhteh watershed.

نفوذناپذیری و شماره منحنی واسنجی گردید. نتایج حاصل از
واسنجی مطابق جدول (۱) به دست آمد.

در مدل حوزه یکپارچه بعد از انتخاب پارامترها در مرحله
تحلیل حساسیت، پارامترهای زمان تأخیر، نگهداشت اولیه،

جدول ۱- پارامترهای واسنجی شده در حوزه یکپارچه کوهسوخته

نفوذناپذیری (%)	زمان تأخیر (min)	نگهداشت اولیه (mm)	شماره منحنی (CN)	مساحت (km ²)	حوزه کوهسوخته
۲/۱	۵۸۸/۹	۲۷/۶	۷۳/۹۸	۷۷۸۳	

واسنجی قرار گرفتند. پارامترهای نگهداشت اولیه، زمان تأخیر،
نفوذناپذیری و شماره منحنی مطابق اطلاعات جدول (۲) در هر
سه زیر حوزه مدل حوزه نیمه توزیعی واسنجی گردید.

پارامترهای موردنیاز اجرای مدل که در قسمت مواد و
روش‌ها نحوه محاسبه آن‌ها شرح داده شد محاسبه گردید.
به منظور دقت بیشتر مدل در برآورد رواناب پارامترها مورد

جدول ۲- پارامترهای واسنجی شده در حوزه نیمه توزیعی کوهسوخته

زمان تأخیر (min)	نفوذناپذیری (%)	نگهداشت اولیه (mm)	شماره منحنی (CN)	مساحت (km ²)	زیر حوزه
۱۰۰/۸/۵	۱/۲۵	۵۰	۶۹	۱۰۰/۷/۵۳	۱
۱۰۰/۵/۷	۲	۵۰	۵۸	۷۴۱/۵۵	۲
۹۶۱/۴۲	۱/۴	۵۰	۶۶	۱۰۳۳/۹۳	۳

نیمه توزیعی در مراحل واسنجی و صحبت‌سننجی مطابق با
جدول (۴) مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج حاصل از واسنجی در ۶ رویداد و نتایج صحبت‌سننجی
در ۲ رویداد مطابق جدول (۳) حاصل گردید. مقادیر حجم
رواناب مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده در مدل حوزه یکپارچه و

جدول ۳- نتایج واسنجی و صحبت‌سننجی حوزه یکپارچه و نیمه توزیعی کوهسوخته

Table 3. Calibration and validation results of the lumped and semi-distributive Kohsukhteh watersheh

مرحله	تاریخ	شبیه‌سازی		مشاهده‌ای حجم (m ³)	
		نیمه توزیعی (m ³)	یکپارچه (m ³)		
واسنجی	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۰/۸۱	۰/۹	۰/۶۵	
	۱۳۹۰/۱۱/۱۲	۱/۲	۱/۸	۱/۱	
	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۰/۲۷	۰/۳۳	۰/۳	
	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۰/۳۹	۰/۵۵	۰/۴	
	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۰/۳۴	۰/۲۳	۰/۴	
	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۰/۲۵	۰/۴	۰/۲۵	
صحبت‌سننجی	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱/۱	۰/۹	۱/۲	
	۱۳۹۲/۱۲/۶	۰/۶۱	۰/۳۵	۰/۶	

جدول ۴- ارزیابی نتایج مدل‌های نیمه توزیعی و یکپارچه حوزه کوهسوخته

Table 4. Evaluation of the results of semi-distributive and lumped models of Kohsukhteh watersheh

حوزه	مرحله	رویداد	NAS	
			مدل یکپارچه	مدل نیمه توزیعی
کوهسوخته	واسنجی	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۰/۳۱	۰/۸
		۱۳۹۰/۱۱/۱۲	۰/۴۸	۰/۸۳
		۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۰/۵۳	۰/۷۷
		۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۰/۴۲	۰/۸۸
		۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۰/۶	۰/۹۱
		۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۰/۶۵	۰/۹۴
صحبت‌سننجی		۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۰/۵	۰/۸
		۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۰/۶۴	۰/۸۵

شبیه‌سازی شده مربوط به مدل‌سازی با استفاده از حوزه
نیمه توزیعی است (جدول ۳).

نتایج حاصل از مدل سازی بارش-رواناب توسط مدل
HEC-HMS در حوزه نیمه توزیعی این مطلب است
که استفاده از مدل حوزه نیمه توزیعی نسبت به مدل حوزه

نتایج حاصل از واسنجی و بهینه‌سازی نشان داد که در
خصوص برآورد دبی اوج و زمان رسیدن به دبی اوج
هیدروگراف، مدل سازی با استفاده از مدل حوزه نیمه توزیعی
برتری دارد (جدول ۳ و ۴) (تصاویر ۸ و ۱۰). از لحاظ
ارتفاع رواناب کمترین اختلاف بین رواناب مشاهده شده و

در صورتی که نتایج والگا و کسیازک (۴۱) عملکرد بهتر پارامترهای یکپارچه را نشان می‌دهد نتایج آن عکس نتایج بدست آمده در این مطالعه است همچنین در مطالعه‌ای که خوش‌روش و همکاران (۲۶) به منظور برآورد رواناب و فراوانی خشکسالی‌ها و سیلاب‌های حوزه نکا با استفاده از مدل پیوسته HEC-HMS انجام دادند از پارامترهای یکپارچه استفاده گردید که نتایج مطلوبی را ارائه داد و عکس نتایج به دست مده در مطالعه حاضر است.

علت تفاوت بین نتایج تحقیقات ذکرشده را می‌توان در مساحت حوزه مورد مطالعه دید. حوزه مورد مطالعه والگا و کسیازک مساحت کمتری دارد و مدل یکپارچه در مساحت‌های کوچک پاسخ بهتری ارائه می‌دهد. در مناطق بامساحت بیشتر به دلیل تغییر پوشش گیاهی، شبب حوزه، مورفلوژی حوزه و کاربری اراضی، استفاده از مدل یکپارچه دقت لازم را ندارد بنابراین با تفکیک منطقه به زیرحوضه‌ها، پارامترهای ورودی مدل به صورت جداگانه و با دقت بیشتری برآورد می‌گردد درنتیجه مدل نیمه‌توزیعی دقت بهتری خواهد داشت. در مطالعه گراو و همکاران (۲۰)، منطقه مورد مطالعه داری وسعت بیشتری نسبت به منطقه مورد مطالعه والگا و کسیازک (۴۱) است، بنابراین نیاز به تفکیک مساحت داشته و مدل در حالت نیمه‌توزیعی بهتر عمل کرده است. با بررسی این نتایج و بررسی منابع دیگر (۱۸، ۲۳، ۷۲) به نظر می‌رسد که استفاده از مدل نیمه‌توزیعی در حوزه آبخیز کوه‌ساخته نسبت به مدل یکپارچه در این حوزه و حوزه‌های مشابه از نظر دقت برآورد رواناب، برتری دارد.

یکپارچه دقت بیشتری دارد. آماره Nash-sutcliffe برای برسی صحت مدل انتخاب گردید، در این آماره هرچه عدد Nash-sutcliffe به یک نزدیکتر باشد مدل از دقت بیشتری برخوردار است. در این مطالعه، مقدار Nash-sutcliffe مدل حوزه نیمه‌توزیعی نسبت به مدل حوزه یکپارچه بیشتر است که نشان از دقت بیشتر مدل در این روش دارد. دیگر روش دارد. شبیه‌سازی شده در مدل حوزه نیمه‌توزیعی در مقایسه با رواناب مشاهده‌ای و همچنین حجم رواناب شبیه‌سازی شده در مدل حوزه نیمه‌توزیعی در مقایسه با رواناب مشاهده‌ای اختلاف کمتری نسبت به این پارامترها در مدل حوزه یکپارچه دارد که این مقایسه نشان از برتری مدل نیمه‌توزیعی دارد.

اساس کار مدل HEC-HMS استفاده از پارامترهای نیمه‌توزیعی است. همان‌طور که در راهنمای استفاده از مدل HEC-HMS (۲۲) منتشر شده است صحت این مطلب را بیان می‌کند. در این راهنمای برای مدل حوزه از حوزه آبخیزی که شامل چند زیر حوزه است استفاده شده است. در اکثر پژوهش‌های صورت گرفته از مدل نیمه‌توزیعی استفاده شده است از جمله ساپ و همکاران (۳۷)، آهن (۲) و محمود و همکاران (۴۹) که با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات فوق، این مدل از دقت بالایی برخوردار است. نتایج این مطالعه با نتایجی که گراو و همکاران (۲۰) به دست آورده مطابقت دارد. گراو و همکاران به این نتیجه رسیدند که روانابی که بر اساس CN نیمه‌توزیعی برآورد شده صد درصد دقت بیشتری نسبت به مواردی که از CN یکپارچه استفاده کرده بودند داشت.

منابع

- Adamowski, J. 2013. Using support vector regression to predict direct runoff, base flow and total flow in a mountainous watershed with limited data in Uttarakhand, India. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation, 45(1): 71-83.
- Ahn, G. 2007. The effect of urbanization on the hydrologic regime of the bigdarby creek watershed, Ohio. (PHD) Thesis, Ohio State University, Ohio, USA, 189 pp.
- Agrawal, A. 2005. A data model with pre-and-post processor for HEC-HMS. (MSc) Thesis, Texas A&M University, Texas, USA, 210 pp.
- Alexander Braud, J. 2009. Impact of watershed delineation detail on hydrologic process modeling in low slope areas. M.Sc. Thesis, Louisiana State University, Louisiana, USA. 123 pp.
- Ariapour, A. and K. Karami. 2013. Anticipated effect of change in rangeland in amount runoff using HEC-HMS in Golrod Boroujerd watershed. Journal of Iran's Natural Ecosystems, 9: 97-115 (In Persian).
- Asadi, A. and F. Boustani. 2013. Performance evaluation of the HEC-HMS hydrologic model for lumped and semi-distributed stormflow simulation (StudyArea: Delibajak Watershed). American Journal of Engineering Research (AJER), 2(11): 115-121.
- Azagra E. 1998. Rainfall runoff in the Guadalupe River Basin. CE 397 GIS in Water Resources.
- Bardossy, A. and T. Das. 2008. Rainfall network on model calibration and application. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 12: 77-89.
- Behnam, P., M. Sayannegad and A. Ebrahimi. 2012. The effect of land use on flood hydrograph of Zayanderod river in Esfahan metropolitan area. Journal Water and Wastewater, 4: 103-111 (In Persian).
- Bendient, P.B., W.C. Huber and B.E. Vieux. 2013. Hydrology and floodplain analysis. Pearson, england. 780,297-339pp.
- Beven, K. 2012. Rainfall-Runoff Modeling: The Primer. John Wiley & Sons. 450,51-79pp.
- Bhadra, A., N. Panigrahy, R. Singh, N.S. Raghuwanshi, B.C. Mal and M.P. Tripathi. 2008. Development of a geomorphological instantaneous unit hydrograph model for scantily gauged watersheds. Journal of Environmental Modelling and Software, 23: 1013-1025.
- Boggs, J.L. and G. Sun. 2011. Urbanization alters watershed hydrology in the Piedmont of North Carolina. Ecohydrology, 4(2): 256-264.
- Booij, M.J. 2003. Determination and integration of appropriate spatial scales for river basin modeling. Hydrol Process, 17: 2581-2598.

15. Bormann, H. 2006. Impact of spatial data resolution on simulated catchment water balances and model performance of the multiscale TOPLATS model. *Hydrology and earth System Science*, 10: 165-179.
16. Butts, M.B., J.T. Payne, M. Kristensen and H. Madsen. 2004. An evaluation of the impact of model structure on hydrological modeling uncertainty for streamflow prediction. *Journal of Hydrology*, 298: 242-266.
17. Cabral Moreira, A.A. 2013. Modelagem hidrologica da bacia hidrografica do Rio Granjeiro- Crato-CE. (MSc) Thesis, Universidade Federal do Ceara, 164 pp.
18. Chu, X., A.M. ASCE and A. Steinman. 2009. Event and Continuous Hydrologic Modeling with HEC-HMS. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 135: 119-125.
19. Elbialy, S., A. Mahmoud, B. Pradhan and M. Buchroithner. 2013. Application of spaceborne synthetic aperture radar data for extraction soil moisture and its use in hydrological modeling at gottleuba. *Journal of Flood risk management*, 7(2): 159-175.
20. Grove, M., J. Harbor and B. Engle. 1998. Composite vs. distributed curve numbers: effects on estimates of storm runoff depths. *JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 34(5):1015-1023.
21. Ibrahim-Bathis, K. and S.A. Ahmed. 2016. Rainfall-runoff modelling of Doddahalla watershed. *Arabian Journal of Geosciences*, 9(3): 170.
22. Hydrologic Engineering Center- Hydrologic Modelig System. 2013. Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modelig System (HEC-HMS) Users manual (Version 4.0). US Army Crops of Engineers.
23. Kabiri, R., V. Ramani Bai and A. Chan. 2015. Assessment of hydrologic impacts of climate change on the runoff trend in Klang Watershed, Malaysia. *Environmental Earth Sciences*, 73: 27-37.
24. Karabowa, B., A.E. Sikorska, K. Banasik and S. Kohnova. 2012. Parameters determination of a conceptual rainfall-runoff model for a small catchment in Carpathians. *Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation*, 44(2): 155-162.
25. Karimi, M., H. Maleki Nejad, A. Abghari and M.S. Aziziyan. 2011. Assess different methods simulation of flood hydrograph using HEC-HMS package (Case Study: Chehelgazi Watershed), *Journal of Iran Water Research*, 9: 29-38 (In Persian).
26. Khoshravesh, M., M. Raeeni and E. Nikzad Tehrani. 2016. Application Continuous rainfall-runoff models HMS-SMA And Frequency Droughts and floods in Neka Watershed under climate scenarios A₂ Model HadCM3, *Journal of Watershed Management Research* , 7(14): 128-140 (In Persian).
27. Lu, H., T. Hou, R. Horton, Y. Zhu, X. Chen, Y. Jia, W. Wang and X. Fu. 2013. The stream flow estimation using the xinanjiang rainfall runoff model and dual state-parameter estimation method. *Journal of Hydrology*, 480: 102-114.
28. Mahdavi, M. 2007. *Applied Hydrology*, Tehran University Press, 425 (2):135-145
29. Mahmood, R., S. Jia and M.S. Babel. 2016. Potential impacts of climate change on water resources in the Kunhar river basin, Pakistan. *Water*, 8(1): 2-24.
30. Meenu, R., S. Rehana and P.P. Muju. 2013. Assesment of hydrological impacts of change in Tunga-Bhadra river basin India with HEC-HMS and SDSM. *Journal of Hydrological Processes*, 27(11): 1572-1589.
31. Moradnejadi, M., M. Jor Gholami and A. Malekian. 2015. Sub-basins prioritize the right to exploit the forest using HEC-HMS model (Case Study: Kheirood forest), *Forest and wood products, Iranian Journal of Natural Resources*, 2: 405-418 (In Persian).
32. Nadala, H. and U.R. Ratanayke. 2011. Flood risk analysis using Fuzzy models. *Journal of Flood risk management*, 2: 121-128.
33. Noori, N., L. Kalin, S. Sen, P. Srivastava and C. Lebleu. 2016. Identifying areas sensitive to land use/land cover changefor downstream flooding in a coastal Alabama watershed. *Regional Environmental change*, 16(6): 1833-1845.
34. Norali, M. and B. Ghahreman. 2017. Assessing the impact of watershed management operation on flood hydrograph model HEC-HMS (Case Study: Watershed Gosh and Bahre), *Journal of Watershed Management Research*, 7(13): 60-71 (In Persian).
35. Olang, L.O. and J. Furst. 2011. Effects of land cover change on flood peak discharges and runoff volumes: model estimates for the Nyando River Basin, Kenya. *Hydrological Processes*, 25(1): 80-89.
36. Soleimani, K., M.B. Gonbad, S.R. Mousavi, Sh. Khalil. 2008. The potential for flooding in catchments using HEC-HMS model in GIS (Case Study kasilian catchment). *Physical Geography Researches*, 65: 51-60 (In Persian).
37. Sup, M.S., S.M. Talev and M.U. Kale. 2015. Rainfall-runoff modeling using HEC-HMS for Wan river basin. *International Journal of Research in Engineering, Science and Technologies*, 28: 21-30.
38. Szalinska, W. and T. Zawislak. 2005. The use of radar data for spatial interpolation of precipitation. In: *Hydrology, meteorology, climatology- research and forecasts in the era of computerization*. Institute of Meteorology and water Management, Monograph, 195-205.
39. Telveri, A. 1996. Hydrologic models in a simple word, The Research institute of forests and Rangelands, (In Persian).
40. Vassova, D. 2013. Comparison of rainfall-runoff models for design discharge. *Soil and Water Research*, 8(1): 26-33.
41. Walega, A. and L. Ksiazek. 2015. The effect of a hydrological model structure and rainfall data. *Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW*, 47(4): 305-321.
42. Walter Drake, Chad. 2014. Assesment of flood Mitigation Strategies For Reducing Peak Discharges in The Upper Cedar River Watershed. (M.Sc.) Thesis, University of Iowa, Iowa. 229 pp.
43. Zhang, C., J. Chu and G. fu. 2013. Sobol's sensitivity analysis for a distributed hydrological model of Yichun River Basin. *China Journal of Hydrology*, 480: 58-68.

Assessment Performance of HEC-HMS Hydrological Model for the Lumped and Semi-distributive Watershed (Case Study: Kohsukteh Catchment)

Sodabeh Behyan Motlagh¹, Mehdi Pajooohesh², Afshin Honarbakhsh³ and Negar Salehi Hafshejani⁴

1- M.Sc. Student, Shahrekord University (Corresponding author: sodabehbehyan@gmail.com)

2 and3- Assistant Professor and Associate Professor, Shahrekord University

4- Graduate Master Malayer University

Received: May 5, 2016

Accepted: September 5, 2017

Abstract

For modeling, the concept of the system and the system boundary is necessary. The system is defined as a group of objects that in order to fulfill a specific purpose in the framework relationship or interdependence of regularly are interconnected. Systems rainfall - runoff from rainfall in the basin is started and after applying the types of losses (evaporation, infiltration, etc) it will become runoff. In the study of the HEC-HMS model for show the effectiveness of the sub-basin in runoff of the watershed is used; so SCS curve number method for losses method and SCS unit hydrograph method for transmission method were used. In beginning distribution basin model with three sub-basin then as an lumped basin model was run. The results show that the accuracy of the model in the watershed by taking sub-basin is more than lumped basin model.

Keywords: Lumped basin, Semi Distribution basin, Hydrologic model, SCS