



"مقاله پژوهشی"

بررسی تاثیر عمليات آبخيزداري بر تغيير فرسايش و كلاس رسوبدهي، با استفاده از مدل تجربي MPSIAC در مناطق نيمه خشك

پيمان معدنچي^۱، كاكاهي شادي^۲ و حمزه سعيدان^۳

۱- استاديار، بخش تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كرمان، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي، (نويسنده مسوول: peymanmadanchi@gmail.com)
۲- استاد، گروه آبخيزداري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
۳- استاديار، بخش تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كرمان، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي
تاريخ دريافت: ۱۳۹۹/۱۱/۳ تاريخ پذيرش: ۱۴۰۰/۷/۲۸ صفحه: ۴۰ تا ۴۹

چکیده مبسوط

مقدمه و هدف: فرسايش خاک از جمله فرايندهايي است كه منابع آب و خاک كشور ما را به صورت مستقيم و غيرمستقيم شديدتهديد مي كند. هرچند اين پديده طبيعي بوده و جلوگیری از آن امكان پذير نمي باشد، ليكن شناخت تمام فرايندهاي فرسايش و عواملی كه در توليد رسوب و ميزان فرسايش حوزه هاي آبخيز دخیل هستند بسيار مهم مي باشد. هدف اين تحقيق ارزيابي اثرات عمليات حفاظتي بر روي تغيير فرسايش و كلاس رسوبدهي زير حوزه هاي آبخيز دره مرید مي باشد.

مواد و روش ها: منطقه مورد مطالعه در حوزه آبخيز دره مرید قرار گرفته است كه از زير حوزه هاي هليل رود در شهرستان بافت بخش مركزي، دهستان كيسكان روستاي دره مرید در استان كرمان واقع شده است، در اين مطالعه از روش محاسبه مجدد بعضي از پارامترهاي مدل MPSIAC قبل و بعد از اجرائ عمليات حفاظتي استفاده شد. بعد از تعيين محل هاي اجرائ عمليات حفاظتي اقدام به تهيه نقشه هاي توصيفي از عوامل مدل تجربي در زمان قبل و بعد از اجرائ عمليات حفاظتي گرديد و سپس مقدار رسوب قبل و بعد از عمليات حفاظتي در هر زيرحوزه محاسبه شد.

يافته ها: ميزان رسوب در زيرحوزه هاي شماره ۱، ۲، ۳، ۴ و كل حوزه به ترتيب از ۱۰۹۴/۰۵، ۶۹۷/۶۰، ۶۷۰/۲۵، ۵۷۶/۸۸ و ۹۳۲/۴۲ به ۵۱۶/۷۹، ۳۸۶/۷۰، ۳۹۸/۴۷، ۴۴۴/۸۱ و ۶۶۳/۳۵ مترمكعب در كيلومتر مربع و يا به عبارت ديگر مقدار رسوب به ترتيب در زير حوزه هاي شماره ۱، ۲، ۳، ۴ و كل حوزه ۵۲/۷۷، ۴۴/۵۷، ۴۰/۵۵، ۲۲/۸۹ و ۲۸/۸۶ درصد تقليل پيدا كرد. در مورد كلاس رسوبدهي نتايج نشان داد كه در زيرحوزه هاي ۲، ۳ و ۴ كلاس رسوبدهي از درجه ۴ به درجه ۳ تقليل پيدا كرده و در زيرحوزه ۱ و كل حوزه كلاس رسوبدهي از نوع درجه ۳ بوده و تغييری حاصل نشده است.

نتيجه گيري: بعد از اطمينان از نرمال بودن داده ها به روش كلومو-اسميرنوف با استفاده از شاخص هاي آماری توصيفي و آزمون T جفتي در نرم افزار SPSS17 به تجزيه و تحليل نتايج و بررسي معني داري تغييرات پرداخته شد. نتايج تحليل آماری نشان داد كه اختلاف ميانگين ها صفر نمي باشد و در نتيجه فرض صفر رد مي شود. به عبارت ديگر با توجه به مقدار ميانگين ها اجرائ عمليات حفاظتي تاثير مثبت بر روي کاهش كلاس رسوبدهي و مقدار فرسايش داشته است و داده ها در سطح ۹۵ درصد، از ۷۹ درصد همبستگي برخوردار بودند.

واژه هاي كليدي: حوزه دره مرید، حفاظت خاک، كلاس رسوبدهي، مدل تجربي

مقدمه

فرسايش خاک را مي توان، از بين رفتن سطح زمين توسط نيروهاي فيزيكي مانند بارش، جريان آب، باد، يخ، تغيير دما، نيروي جاذبه و ساير عوامل طبيعي يا انساني كه باعث سقوط، جدا شدن و حذف خاک از يك نقطه بر روي سطح زمين و رسوب آن در بخشي ديگر از زمين تعريف كرد (۳۴)؛ بنا بر اين، ارزيابي دقيق فرسايش خاک به منظور طراحي و اجرائ اقدامات حفاظتي مناسب، هدفمند و مقرون به صرفه با توجه به توزيع فضايي عواقب، شدت مشكل و اثرات اجتماعي-اقتصادي ضروري است (۱۱). اين نياز، به همراه كمبود اندازه گيري هاي ميداني در مقياس وسيع به سبب صرفه جويي در زمان و هزينه منجر به توسعه مدل هاي مختلف براي برآورد فرسايش شده است (۴۱). از آنجايي كه از مدل هاي برآورد فرسايش و رسوب به عنوان ابزاري در راستاي شناخت اولويت هاي فرسايشي حوزه نيز استفاده مي شود و بيشتريين کاربرد را در مطالعات و تحقيقات آبخيزداري دارند، لذا ارزيابي نحوه پراكش طبقات فرسايش و رسوب حاصل از اجرائ عمليات آبخيزداري در سطح حوزه مي تواند كمك موثري در نتيجه گيري بهتر از مدل ها و به كارگيري نتايج آن ها در اولويت بندي مناطق و برنامه ريزي هاي حفاظتي داشته باشد، بر

اين اساس ارزيابي اثرات عمليات آبخيزداري انجام شده در حوزه ها، ارائه دورنمايي از نتايج نحوه توزيع اين عمليات، عملكرد آن، تاثير اين عمليات بر روي کاهش رسوب به دست مي دهد (۲۵). از سال ۱۸۷۷ كه اولين تحقيقات علمي در زمينه فرسايش خاک توسط ولفي دانشمند برجسته آلماني انجام شد (۳۰) تا حال حاضر دانشمندان روش هاي تجربي متعددي را براي كمی كردن مقدار فرسايش در مجامع علمي مختلف ارائه داده اند كه از ميان آن ها، مدل PSIAC بيشتري از ساير مدل ها مورد استفاده قرار گرفته است و پس از اصلاح اين مدل و ارائه آن به عنوان مدل MPSIAC، اين مدل به عنوان يك مدل استاندارد توسط سازمان هاي متولي در تأمين آب، مهار فرسايش و رسوب و حفاظت خاک نظير وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي و بخش هاي خصوصي مشاوره اي، آموزشي و تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي گيرد (۲۲). عبدالله و همكاران (۱) در تحقيقي به ارزيابي مدل هاي MPSIAC، EPM و RUSLE در برآورد فرسايش خاک در محيط هاي خشك كويت پرداختند. نتايج ايشان نشان داد دقت مدل هاي MPSIAC و EPM در توزيع فضايي فرسايش تقريباً مشابه بوده، گرچه مدل MPSIAC توزيع فضايي واقعي تري از فرسايش داشت. در صورتي كه مدل RUSLE

فرسایش تشدید می‌شود به‌وضوح مشخص است که این امر ضرورت اجرای این تحقیق را بیان می‌کند. در تحقیق حاضر برای محاسبه مقدار فرسایش و تولید رسوب حوزه از مدل تجربی MPSIAC هم قبل از اجرای عملیات آبخیزداری و هم بعد از اجرای این عملیات در آبخیز دره مرید واقع در استان کرمان استفاده شد و همین‌طور میزان اثرگذاری توزیع مکانی عملیات آبخیزداری انجام شده بر تغییرات مکانی طبقات فرسایش و رسوب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، این ارزیابی ارائه دورنمایی از نتایج عملکرد آن و ارائه الگوی اصلاحی عملیات آبخیزداری از اهداف این تحقیق هست. با آگاهی از نحوه تأثیرگذاری عملیات، پیشنهادها لازم به‌منظور ارائه راه‌کارهای کاربردی در نحوه بهره‌برداری از منابع آب و خاک حوزه و بهینه‌سازی توزیع عملیات آبخیزداری ارائه خواهد شد.


مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه در حوزه آبخیز دره مرید قرار گرفته است که از زیر حوزه‌های هلیل‌رود در شهرستان بافت بخش مرکزی، دهستان کیسکان روستای دره مرید در استان کرمان واقع شده است (شکل-۱). روستای دره مرید در فاصله ۱۲ کیلومتری شمال غرب شهرستان بافت قرار دارد. مساحت آبخیز ۵۴/۶ کیلومتر مربع و محیط آن نیز حدود ۳۰ کیلومتر است. مختصات حوزه مذکور برابر با طول جغرافیایی ۵۴° ۳۱' تا ۵۶° ۲۸' ۳۷" شرقی و عرض جغرافیایی ۲۹° ۲۰' تا ۲۹° ۴۱' ۲۵" شمالی است. ارتفاع بلندترین نقطه حوزه ۳۰۶۵ متر (از سطح متوسط آب‌های آزاد) در ارتفاعات کوه شاه و پائین‌ترین نقطه آن در خروجی حوزه معادل ۲۵۰۰ متر است. منطقه دارای آب و هوای نیمه خشک سرد بوده و تابستان‌های معتدل دارد و اغلب نزولات آسمانی منطقه به صورت باران و در ارتفاعات شمالی و شمال شرقی اغلب نزولات به صورت برف است (۳). شیب متوسط حوزه مورد مطالعه ۸/۵۶ درصد و جهت عمومی حوزه شمالی-جنوبی است. طول بلندترین آبراهه اصلی ۱۳ کیلومتر با ضریب گراویلیوس ۱/۱۴ و شیب آن ۲/۳ درصد است که این آبراهه از ارتفاع ۲۸۰۰ متری سرچشمه می‌گیرد (۳).

نتایج غیرواقعی ارائه داد. راستگو و همکاران (۲۹) با مقایسه و مدل EPM و MPSIAC به برآورد فرسایش و رسوب حوزه پگاه سرخ گتوند خوزستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدل EPM برای شناسایی مناطق دارای فرسایش بالا به‌اندازه مدل MPSIAC قابل اطمینان نیست. امیری و همکاران (۷) در بررسی کارایی مدل MPSIAC و EPM گزارش دادند که به لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری در برآورد دو مدل وجود ندارد. احمدی و همکاران (۵) در مقایسه مدل EPM و MPSIAC در مناطق خشک ایران اذعان نمودند، مدل MPSIAC دچار بیش برآورد و EPM دچار کم برآورد در محاسبه نرخ فرسایش و رسوب ویژه می‌شود و به ترتیب مدل بدبینانه و خوش بینانه قلمداد می‌شوند. صدوق (۳۲) با استفاده از سه مدل برآورد و پهنه‌بندی فرسایش و رسوب، شامل EPM، MPSIAC و FARGOS با هدف شناسایی و معرفی مدل مناسب، اقدام به ارزیابی مدل‌ها در پهنه‌بندی فرسایش در حوزه آبخیز کهمان کردند نتایج نشان‌دهنده عدم تفاوت معنی‌دار بین دو روش MPSIAC و EPM است.

پاره‌کار و همکاران (۲۶) با بکارگیری مدل MPSIAC در آبخیز ایوانکی و استفاده از نتایج ۱۶ پروژه تحقیقاتی دیگر به این نتیجه رسیدند که اثر عوامل کاربری اراضی، فرسایش مناطق بالادست و پوشش زمین بر فرسایش و رسوب بیشتر بوده و دو عامل اقلیم و رواناب اثر کمتری را نشان دادند. بروشکه و عرب‌خردی (۹) در پژوهشی علاوه بر اندازه‌گیری مستقیم رسوب نهشته شده در پشت‌بندها، رسوب‌دهی آبخیزهای انتخابی را با استفاده از مدل‌های MPSIAC و EPM نیز برآورد کردند که مقایسه میانگین‌ها با آزمون نا پارامتری من-ویننی اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد نشان‌نداد. قدرتی و ناظمی (۱۷) طی مطالعه‌ای در حوزه شفا رود و دیوسالار و همکاران (۱۰) در مطالعه‌ای در حوزه آبخیز سولقان قم برای محاسبه میزان فرسایش از مدل MPSIAC استفاده کردند.

همان‌طور که به‌طور اجمال در پژوهش‌های فوق ارائه شد مدل تجربی MPSIAC در مناطق خشک و نیمه‌خشک از کارایی خوبی برخوردار است و در این پژوهش نیز از آن استفاده شد، در منطقه مورد مطالعه به دلیل دست‌اندازی بشر

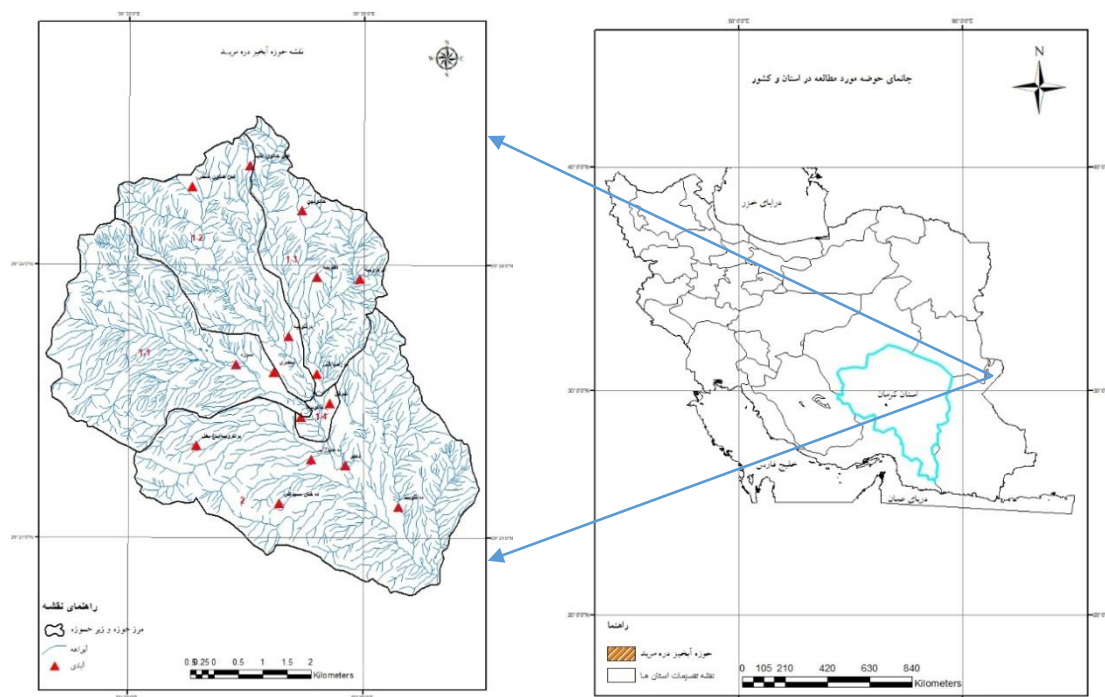

شکل ۱- موقعیت آبخیز دره مرید (محل مطالعه) در استان کرمان
Figure1. The Location of Darreh Morid Watershed (the study area) in Kerman Province

و هیدرولوژیکی می‌تواند ارزیابی کمی و کیفی قابل قبولی از رژیم آبی حوزه‌های مورد مطالعه را ارائه دهد. بر اساس نتایج مطالعات آبخیز دره مرید بافت، مشخصات فیزیوگرافی کل حوزه و زیرحوزه‌ها به تفکیک در جدول ۱ ارائه شده است.

فیزیوگرافی در حقیقت مطالعه خصوصیات فیزیکی و مورفولوژیکی یک آبخیز است که برداشت کلی و جزئی از ویژگی‌های آن ارائه می‌دهد. آگاهی کامل از خصوصیات فیزیکی همراه با تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دقیق اقلیمی

جدول ۱- اطلاعات فیزیوگرافی حوزه آبخیز دره مرید بافت (۳)

Tabel 1. Physiographic characteristics in Darreh Morid Watershed

شماره زیرحوزه	مساحت Km ²	محیط km	ضریب فشرده‌گی	طول مستطیل معادل km	عرض مستطیل معادل km	ضریب شکل	بیشترین ارتفاع m	کمترین ارتفاع m	طول بلندترین آبراهه km	شیب متوسط وزنی (%)	طول حوزه km
۱-۱	۱۲/۵۸	۱۷/۵۲	۱/۳۸	۶/۹۴	۱/۸۱	۰/۳۵	۳۱۷۰	۳۷۱۰	۶/۷۶	۱۳/۳۹	۶
۱-۲	۹/۲۶	۱۶/۱۲	۱/۴۸	۶/۶۷	۱/۳۸	۰/۳۷	۳۰۵۰	۳۷۱۰	۶/۱۹	۱۴/۶۹	۵/۸۲
۱-۳	۸/۰۵	۱۴/۷۶	۱/۴۵	۶/۰۵	۱/۳۳	۰/۳۴	۳۰۵۰	۳۷۱۰	۶/۶۱	۱۵/۱۶	۵/۸۳
۱-۴	۰/۶۲۵	۳/۹۱	۱/۳۸	۱/۵۵	۰/۴	۰/۳۷	۳۷۳۰	۲۶۹۰	۱/۱۳	۶/۵۶	۱/۲۹
زیرحوزه ۱	۳۰/۵۲	۲۵/۳۸	۱/۲۸	۹/۴۶	۳/۲۲	۰/۶۷	۳۱۷۰	۲۶۹۰	۷/۷۴	۲۰/۸۸	۶/۷۶
زیرحوزه ۲	۲۰/۲۵	۲۳/۴۴	۱/۴۶	۹/۶۲	۲/۱۰	۰/۴۰	۳۲۱۰	۲۶۱۰	۸/۸۲	۱۴/۱۴	۷/۱۱
کل حوزه	۵۰/۷۷	۳۲/۳۰	۱/۲۷	۱۱/۸۷	۴/۲۸	۰/۴۸	۳۲۱۰	۲۶۱۰	۱۶/۵۵	۱۶/۸۳	۱۰/۲۴

حوزه و ارتفاع نسبتاً خوب مورد استفاده قرار گرفته است، ارتفاع متوسط حوزه ۲۷۶۰/۵ متر از سطح دریا می‌باشد (۳). در مدل MPSIAC بارندگی ۶ ساعته با دور بازگشت دو سال که برای به دست آوردن این عامل از مطالعات آبخیز دره مرید استفاده شد.

با توجه به بررسی‌های انجام شده در منطقه، مشخص شد که گیاهانی نظیر *Prangos sp.* (چاشیر) و *Ferula sp.* (کما) و گونه‌های درختی نظیر بنه *Pistacia mutica* و کهکم *Aere sp.* جزء گونه‌های کم شونده و گونه‌هایی نظیر *Artemisia cieberi* (درمنه دشتی) و *Artemisia ausheri* (درمنه کوهی) و همچنین گونه‌ها *Astragalus*

منطقه دارای اقلیم نیمه خشک سرد بوده که در زمستان نزولات آسمانی بیشتر بصورت برف و گاهی هم به صورت رگبار است و تابستان‌های معتدل دارد. میزان بارندگی سالیانه ۲۶۲ میلی متر و میزان حداکثر مطلق درجه حرارت هوا ۳۸ و درجه حرارت حداقل آن ۲۰- سانتیگراد است. متوسط بارندگی بر اساس اطلاعات ایستگاه باران‌سنجی کیسکان تنظیم شده است. مختصات جغرافیایی ایستگاه کیسکان ۳۸° ۵۶' طول شرقی تا ۲۹° ۲۲' عرض شمالی با ارتفاع ۲۵۵۰ متر از سطح دریا می‌باشد. انتخاب این ایستگاه به این دلیل است که در آبخیز دره مرید هیچ‌گونه آمار هواشناسی موجود نمی‌باشد و ایستگاه کیسکان به دلیل طول دوره آماری زیاد و نزدیکی به

محافظت می‌کند. خاکی که دارای پوشش خوبی باشد میزان نفوذ آب را از طریق قرارگیری ریشه‌ها در بین خاک افزایش می‌دهد و از تولید رواناب تا حد ممکن می‌کاهد و بر عکس خاکی که از پوشش خوبی برخوردار نباشد شرایط در آن برای عوامل فرساینده فراهم است.

Echinophora جزء گونه‌های مهاجم منطقه به حساب می‌آیند که در اثر بهره‌برداری بیش از حد در بعضی از مناطق در حال از بین رفتن هستند (۳). منظور از پوشش زمین در مدل تجربی MPSIAC هر نوع پوششی است که خاک را در مقابل عوامل فرساینده مانند قطرات باران، رواناب و باد

جدول ۲- وضعیت پوشش سطح خاک در حوزه آبخیز دره مرید (۳)

Table 2. Land cover condition in Darreh Morid Watershed

ردیف	تیپ گیاهی	نام	مساحت (ha)	درصد لاشیرک	درصد سنگ و سنگریزه	درصد تاج پوشش	درصد اراضی لخت
۱	He-As	کرفیج-گون	۱۳۹۰	۱۰	۳۰	۲۰	۴۰
۲	GI	شیرین بیان	۱۰۱۲	۱۵	۲۰	۱۵	۵۰
۳	Ar-As	درمنه-گون	۲۳۵۹	۱۰	۲۵	۲۰	۴۵
۴	Ar-He	درمنه-کرفیج	۱۱۴	۱۰	۲۵	۲۵	۴۰
۵	He-GI	کرفیج-شیرین بیان	۸	۱۲	۱۶	۱۲	۶۰
۶	Am-Ar	درمنه-بادام کوهی	۴۲۰	۱۸	۱۳	۳۰	۳۹
۷	Ac-Am	کهنک-ارچن	۱۵۷	۲۰	۱۶	۳۰	۳۴

زیر کشت زراعت آبی گندم و جو می‌باشد، دارای بافت loam است. در جدول ۵ درصد شن، سنگ، لای و رس در عوارض تپه ماهوری و دامنه‌ها مشخص شده است (۳).

بافت خاک در ناحیه تپه‌ها در سطح الارض Sandy loam و تحت الارض Sand در ناحیه دره‌های بالادست اطراف روستای خان پهن و دامنه ارتفاعات loam می‌باشد. در نواحی دشت‌های کم وسعت بین تپه ماهورهای هموار تا ناهموار که

جدول ۳- درصد رس، لای، شن و سنگ در عوارض تپه ماهورها و دامنه‌ها (۳)

Table 3. Percentage of Clay, Loam, Silt, and Stone in the hillsides and slopes

عوارض	درصد سنگ	درصد شن	درصد لای	درصد رس
تپه	ندارد	۵۵	۳۵	۱۰
ماهورها	۵۴	۸۷	۹	۴
دامنه ارتفاعات	۳۸	۵۲	۴۰	۸

کلاس I: شامل اراضی بدون فرسایش و یا با فرسایش جزئی خاک است. اجرای عملیات حفاظتی ضرورتی ندارد.
کلاس II: در این طبقه میزان فرسایش کم است. در برخی عرصه‌ها ضرورت دارد عملیات حفاظتی مورد بررسی قرار گیرد.
کلاس III: در این کلاس فرسایش متوسط است، اجرای برنامه‌های حفاظتی ضرورت دارد و استفاده از اراضی با محدودیت روبرو است.

کلاس IV: در این طبقه فرسایش زیاد است. استفاده از اراضی کاملاً محدود است. اجرای عملیات حفاظتی هزینه زیادی دارد.
کلاس V: در این کلاس فرسایش خیلی زیاد است. معمولاً سنگ مادر در آن‌ها پیدا است. استقرار گیاه بسیار مشکل است (۳۰).

با اجرای عملیات آبخیزداری، امتیاز عوامل رواناب، پوشش زمین، کاربری اراضی، فرسایش سطحی و رودخانه‌ای در مدل MPSIAC تغییر خواهند کرد که لازم است اطلاعات در این زمینه به‌روز شوند. با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده در مورد سال و میزان و نوع عملیات آبخیزداری در آبخیز دره مرید، با بازدیدهای صحرائی و به کمک GPS و یادداشت موارد فنی، وضعیت پوشش گیاهی و اشکال فرسایش بازنگری شد. همچنین از طریق مصاحبه با ساکنان روستاهای گلستان، ده رضاقلی و ...، اطلاعات تکمیلی در مورد روند سیل‌خیزی حوزه حاصل شد و داده‌های مورد نیاز به‌روز شد. در نهایت نقشه توزیعی عوامل مذکور در شرایط به‌روز شده تهیه شد.

اطلاعات اولیه بر اساس گزارشات تفصیلی- اجرایی آبخیز دره مرید و لایه‌های رقمی جمع‌آوری شده از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان می‌باشد.

در مرحله بعد با شناخت اجمالی از وضعیت برنامه‌های آبخیزداری آبخیز دره مرید، با توجه به بازدیدهای صحرائی و به کمک GPS موقعیت عملیات آبخیزداری مورد بازبینی قرار گرفت.

به‌منظور برآورد فرسایش و رسوب در شرایط قبل از عملیات آبخیزداری، از مدل تجربی MPSIAC استفاده شد (۳۰). در این تحقیق ارزش‌گذاری عوامل نه‌گانه فرسایش در محل مطالعه با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS10 انجام گرفت. پس از روی هم‌گذاری لایه‌های نه‌گانه مدل MPSIAC، نقشه رسوب‌دهی حوزه از طریق محاسبه درجه رسوب‌دهی هر زیرحوزه، طبق رابطه ۱ تهیه شد (۲۱).

$$Q = 0.253e^{0.036R} \quad (1)$$

در این معادله Qs مقدار رسوب‌دهی حوزه برحسب تن بر هکتار، e عدد نپرین و R جمع عوامل نه‌گانه مدل یا درجه رسوب‌دهی است.

پس از تهیه نقشه رسوب‌دهی با استفاده از معادله نسبت تحویل رسوب SDR، مقدار فرسایش مطابق رابطه ۲ محاسبه شد.

$$\log(SDR) = 1.8768 - 0.14191 \log(10A) \quad (2)$$

لایه فرسایش تهیه شده به پنج طبقه زیر تقسیم‌بندی می‌شوند (۳۰).


رسوب برآوردی از مدل MPSIAC در شرایط قبل و بعد از عملیات آبخیزداری پرداخته شد. بدین منظور، مقادیر توصیفی نقشه رسوبدهی حوزه در شرایط قبل و بعد از عملیات آبخیزداری استخراج شد و نتایج باهم مقایسه شد. سپس بعد از اطمینان از نرمال بودن داده‌ها به روش کلومو-اسمیرنوف با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی و آزمون T جفتی در نرم‌افزار SPSS17 به تجزیه و تحلیل نتایج و بررسی معنی‌داری تغییرات پرداخته شد.

نتایج و بحث

طبق بازدیدهای صحرایی و استفاده از GPS موقعیت محل اجرای عملیات حفاظتی در شکل ۲ آورده شده است.

به‌منظور ارزیابی توزیع مکانی عملیات آبخیزداری بر تغییرات فرسایش و رسوب آبخیز دره مرید، فرسایش و رسوب در مرحله بعد از عملیات آبخیزداری نیز برآورد شد. بدین صورت که با تأثیر نقشه‌های به‌روز شده به‌جای نقشه‌های قبلی، مجدداً فرسایش و رسوب طبق مراحل مدل MPSIAC برآورد شد.

همان‌طور که اشاره شد با اجرای عملیات آبخیزداری، امتیاز عوامل رواناب، پوشش زمین، کاربری اراضی، فرسایش سطحی و رودخانه‌ای در مدل MPSIAC تغییر خواهد کرد که به‌منظور شفاف‌سازی تغییرات، مقادیر توصیفی نقشه توزیعی هر یک از عوامل در شرایط قبل و بعد از عملیات آبخیزداری باهم مقایسه شد. در این مرحله به بررسی میزان

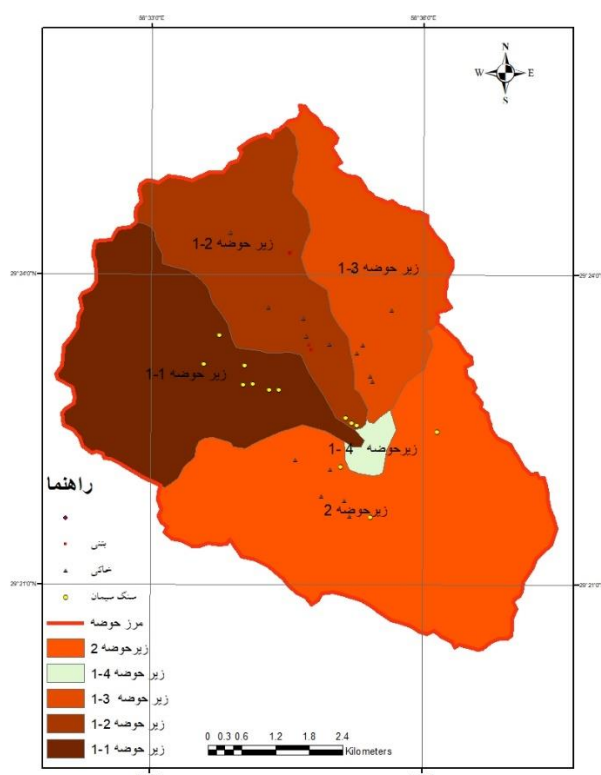

شکل ۲- نقشه موقعیت عملیات حفاظتی در حوزه آبخیز دره مرید

Figure 2. Location of conservation measures in Darreh Morid Watershed

زیر امتیازهای قبل از عملیات حفاظتی و بعد از عملیات حفاظتی آورده شده است.

همان‌طور که در فصل قبل توضیح داده شد، امتیاز عوامل رواناب، پوشش زمین، کاربری اراضی، فرسایش سطحی و رودخانه‌ای در مدل MPSIAC تغییر خواهد کرد که در جدول

جدول ۴- امتیازهای عوامل MPSIAC در قبل و بعد از عملیات آبخیزداری در زیرحوضه‌ها

زیرحوضه ۱		زیرحوضه ۲		زیرحوضه ۳		زیرحوضه ۴		عوامل
امتیاز قبل	امتیاز بعد	امتیاز قبل	امتیاز بعد	امتیاز قبل	امتیاز بعد	امتیاز قبل	امتیاز بعد	
۸	۸	۶/۱۵	۶/۱۵	۸	۸	۵/۶۳	۵/۶۳	زمین‌شناسی
۶/۱	۶/۱	۵/۶۸	۵/۶۸	۵/۵۷	۵/۵۷	۲/۵	۲/۵	خاک
۵/۰۱	۵/۰۱	۵/۰۱	۵/۰۱	۵/۰۱	۵/۰۱	۵/۰۱	۵/۰۱	آب‌وهوا
۳/۶۴	۳/۱۱	۳/۱۲	۲/۸۲	۲/۹۹	۲/۴۲	۵/۳۲	۶/۴۲	رواناب
-۰/۸۲	-۰/۸۲	۴/۹۵	۴/۹۵	۲/۴۷	۲/۴۷	۹/۹	۹/۹	توپوگرافی
۱۸	۱۶/۴	۱۶	۱۴	۱۸	۱۶	۱۴/۸	۱۶	پوشش گیاهی
۱۸	۱۶/۴	۱۶	۱۴	۱۸	۱۶	۱۴/۸	۱۶	کاربری زمین
۲۰	۱۲/۵	۱۵	۹/۲	۱۲/۵	۷/۶۵	۱۰	۶/۱۲	فرسایش فعلی
۱۵/۰۳	۵/۰۳	۱۰/۰۲	۳/۳۴	۸/۳۵	۲/۶۷	۵/۰۱	۵/۰۱	فرسایش خندقی
۹۴/۶	۷۳/۳۷	۸۱/۹۳	۶۵/۱۵	۸۰/۸۹	۶۶/۱۵	۶۹/۰۹	۷۶/۴۷	جمع کل

با توجه به امتیازات به‌دست آمده از مدل و SDR محاسبه شده از نمودار براساس مساحت و نوع خاک هر پارسل و معادله مربوطه میزان تولید رسوب و فرسایش ناخالص قبل و

جدول ۵- تغییرات میزان رسوب‌دهی و فرسایش ناخالص زیرحوضه‌ها و کل حوزه

زیرحوضه‌ها و کل حوزه		رسوب m^3/km^2		فرسایش ناخالص m^3/km^2		SDR
قبل	بعد	قبل	بعد	قبل	بعد	
۱۰۹۴/۰۵	۵۱۶/۷۹	-۰/۵۸۱۸	۱۸۸۰/۴۶	۸۸۸/۳۶		زیرحوضه ۱
۶۹۷/۶۰	۳۸۶/۷۰	-۰/۵۰۹۰	۱۳۷۰/۵۳	۷۵۸/۴۸		زیرحوضه ۲
۶۷۰/۲۵	۳۹۸/۴۷	-۰/۳۶۲۵	۱۸۴۸/۹۶	۱۰۹۹/۲۲		زیرحوضه ۳
۵۷۶/۸۸	۴۴۴/۸۱	-۰/۳۷۵	۱۵۳۸/۳۵	۱۱۸۶/۱۶		زیرحوضه ۴
۹۳۲/۴۲	۶۶۳/۳۵	-۰/۳۴۲۸	۲۷۲۰/۰۱	۱۹۳۵/۰۹		کل حوزه

با توجه به وزن مخصوص ظاهری که ۱/۴ گرم بر سانتی‌متر مکعب در مطالعه استفاده‌شده است و برای جلوگیری از خطا همان عدد استفاده شد (البته با روش کلوخه‌برداری میزان وزن مخصوص ظاهری رسوبات محاسبه شد و عدد ۱/۴۳ گرم بر

جدول ۶- فرسایش و رسوب ویژه قبل و بعد از عملیات حفاظتی

زیرحوضه‌ها و کل حوزه		رسوب ویژه ton/ha		فرسایش ویژه ton/ha	
قبل	بعد	قبل	بعد	قبل	بعد
۱۵/۳۱	۷/۲۳	۲۶/۳۲	۱۲/۴۳		
۹/۷۶	۵/۴۱	۱۹/۱۸	۱۰/۶۱		
۹/۳۸	۴	۲۵/۸۷	۱۵/۳۸		
۸/۰۷	۶/۲	۲۱/۵۳	۱۶/۶		
۱۳/۰۵	۹/۳	۳۸/۰۸	۳۷/۰۹		
					کل حوزه

با توجه به جدول ۷ و کلاس‌های تولید رسوب سالانه برحسب مترمکعب بر کیلومتر مربع براساس انجام عملیات حفاظتی در زیرحوضه ۱ و کل حوزه نقشی در تغییر کلاس رسوب‌دهی نداشته و در زیرحوضه‌های ۲، ۳ و ۴ انجام عملیات

جدول ۷- تغییرات کلاس رسوب‌دهی MPSIAC قبل و بعد از عملیات حفاظتی

شماره زیرحوضه‌ها		رسوب سالانه قبل از عملیات حفاظتی M^3/km^2		کلاس رسوب‌دهی قبل از عملیات حفاظتی		رسوب سالانه بعد از عملیات حفاظتی M^3/km^2		کلاس رسوب‌دهی بعد از عملیات حفاظتی	
۱	۱۰۹۴/۰۵	IV	IV	۵۱۶/۷۹	IV				
۲	۶۹۷/۶۰	IV	IV	۳۸۶/۷۰	IV				
۳	۶۷۰/۲۵	IV	IV	۳۹۸/۴۷	IV				
۴	۵۷۶/۸۸	IV	IV	۴۴۴/۸۱	IV				
کل حوزه	۹۳۲/۴۲	IV	IV	۶۶۳/۳۵	IV				

آزمون T جفتی یکی از آزمایشات رایج طرح Pre-Post (قبل و بعد) می‌باشد. یک مطالعه از این نوع اغلب شامل دو اندازه‌گیری روی یک موضوع است، که یکی قبل و یکی بعد از رفتار (انجام عملیات حفاظتی) صورت می‌گیرد. اگر رفتار

می‌شود. داده‌ها ممکن است شامل دو اندازه‌گیری باشند که روی موضوع واحد صورت گرفته است یا یک اندازه‌گیری روی یک جفت موضوعات منطبق شده انجام گرفته است (۲).

هیچ تأثیری نداشت اختلاف میانگین بین اندازه‌ها صفر و فرضیه صفر مورد قبول است.

به عبارت دیگر، اگر رفتار تأثیری داشت (مطلوب یا غیرمطلوب) اختلاف میانگین صفر نیست و فرضیه صفر رد

جدول ۸- نتایج آزمون T جفتی بر روی داده‌های رسوب زیرحوضه‌ها

Table 8. Results of paired T-test on sediment data in sub-watersheds

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	ROSOBA - ROSOBB	-۳۲۳/۰۰۲۵۰	۱۸۶/۰۷۵۵۳	۹۳/۰۳۷۷۷	-۶۱۹/۰۹۰۱۹	-۲۶/۹۱۴۸۱	-۳/۴۷۲	۳	۰/۰۴۰

مورد از بندهای سنگ و سیمانی، اقدام به سوراخ کردن آن‌ها کرده بودند که البته از مطالعات این تحقیق خارج شدند. کم شدن میزان فرسایش و تولید رسوب حوزه در اثر اجرای عملیات حفاظتی با نتایج تحقیق (۲۵) کاهش میانگین ۲/۳ تن در هکتار در سال در آبخیز گلستان در استان فارس پس از اجرای عملیات آبخیزداری سازه‌ای و بیولوژیک که نشانگر موفقیت برنامه‌های حفاظت خاک در منطقه است همخوانی دارد.

با توجه به دامنه تغییرات تولید رسوب سالانه در زیرحوضه‌های آبخیز دره مرید، انجام عملیات حفاظتی در زیرحوضه ۱ و کل حوزه نقشی در تغییر کلاس رسوبدهی نداشته به دلیل اینکه عملیات حفاظتی در کانال‌ها و رودخانه‌ها اجرا شده است و با توجه به اینکه از میزان تولید رسوب کم کرده است ولی در سطح زیرحوضه تأثیری در کاهش رسوب نداشته و کلاس رسوبدهی کم نشده است زیرا این عملیات در آبراهه‌های فرعی احداث شده و بعد از پر شدن از رسوب به عنوان کاهش دهنده سرعت سیل عمل می‌کرده و سرریز نیز داشته‌اند، ولی در زیر حوضه‌های ۲، ۳ و ۴ انجام عملیات حفاظتی باعث تغییر کلاس رسوبدهی از درجه ۴ به درجه ۳ شده است زیرا در این زیرحوضه‌ها عملیات بیولوژیک اعم از کپه‌کاری و قرق باعث شده است که میزان رسوب در سطح زیر حوضه‌ها کم شود و به دنبال آن کلاس رسوبدهی کم شده است. علاوه بر موارد ذکر شده فوق در بعضی از نقاط حوزه جانمایی احداث این نوع از عملیات اشتباه بوده و آبیگری نشده‌اند و این مسئله نشان‌دهنده توزیع مکانی نامناسب عملیات حفاظتی مکانیکی است، البته دامنه میزان رسوب سالیانه را در کلاس‌بندی‌ها باید در نظر داشت، در زیرحوضه ۱ تغییرات تقریباً در ابتدا و انتها دامنه تغییرات می‌باشد.

پس از انجام عملیات آبخیزداری مانند احداث بندها در شیارهای موجود آن‌ها تقریباً اصلاح شد و با بازگشت اهالی به منطقه و ایجاد تعاونی روستایی روبرو شدیم و همین مسئله باعث شد تا عملیات بیولوژیک توسط خود آن‌ها انجام و اقدامات کپه‌کاری و قرق محدود نیز از طرف اهالی پیگیری شد. انجام عملیات بیولوژیک تأثیر مثبتی بر کاهش تولید رسوب داشته است. در مورد میزان رسوب به تله افتاده نیز عدد ۸۲۶۲/۴۸ تن در سال برای عملیات مکانیکی محاسبه شد که از جمع این دو عدد، میزان کل رسوب به تله افتاده در اثر عملیات مکانیکی و بیولوژیکی در سال ۱۴۷۲۵/۰۸ تن می‌شود که تفاوت این عدد با عدد ۵۱۳۷۸/۴۶ تن از روش MPSIAC برآورد شده است که عدد ۳۶۶۵۳/۳۸ تن است و نشان‌دهنده این مسئله است که جانمایی بندهای خاکی و سیمانی در بعضی از موارد درست نبوده و همان‌طور که در حوزه مشاهده می‌شود، بندها هنوز پر نشده‌اند که نشان‌دهنده عدم جانمایی صحیح برای آن‌ها است، انجام عملیات بیولوژیک با کم کردن ۶۴۶۲/۶ تن در سال از میزان رسوب سالانه با نتیجه مطالعات (۱۷) همخوانی دارد. جانمایی بندهای خاکی و سیمانی در بعضی از موارد درست نبوده و همان‌طور که در حوزه مشاهده می‌شود، بندها هنوز پر نشده‌اند که نشان‌دهنده عدم جانمایی صحیح برای آن‌ها است که این نتایج با نتایج حاصل از پژوهش‌های (۱۹،۲۱) مطابقت دارد. در مورد کیفیت و کمیت عملیات آبخیزداری در مقایسه با موارد دیگر در حوزه‌های مختلف استان کرمان عملیات مکانیکی و بیولوژیکی از بازدهی مناسبی برخوردار است اما در بعضی از موارد دربندهای سنگ و سیمانی در محل پی‌بندها در زمان ساخت دقت لازم انجام نشده و باعث تخریب شده است و همین‌طور به دلیل حق-آبه‌ای که کشاورزان از رودخانه داشتند به دلیل نرسیدن آب به مزارعشان، تا زمان سرریز کردن ۲

منابع

1. Abdullah, M., R. Feagin and L. Musawi. 2017. The use of spatial empirical models to estimate soil erosion in arid ecosystems. *Environmental monitoring and assessment*, 189(2): 1-17 (In Persian).
2. Afshani, S.A.R., M. Norian and M. Mahdavi Zafarghandi. 2010. *SPSS17 Applied Reference*. 3rd ed. Bisheh Press, Tehran, IRAN, 437 pp.
3. Agriculture, Jahad Organization. 1999. *Integrated Studies of Dareh Morid Watershed*. Kerman Agriculture, Jahad Organization, 86 pp.
4. Ahmadi, H. and A. Mohammadi. 2010. Evaluation of Sediment of EPM and PSIAC Models Using Geomorphology Method (case study: Dehnamak Watershed). *Range and Desert Research*, 17(3): 340-352 (In Persian).
5. Ahmadi, H., M.R. Servati and A.M. Noormohamady. 2011. Sediment and Erosion Estimation Using EPM and MPSIAC, Using Geomorphological Method and GIS in Baghareh (Torbat Heydarieh) Catchment Basin, *Journal of Geographical Science*, 14: 24-33 (In Persian).
6. Amini, S. 2010. Estimation of erosion and sediment yield of Ekbatan dam drainage basin with EPM, using GIS. *Earth Sciences*, 2: 173-180 (In Persian).
7. Amiri, F., H. Arzani, M.R. Chaichi, J. Khajehuddin and M. Frahpour. 2009. Efficiency of mpsiac and epm models for assessment soil erosion in range suitability. *Rangeland*, 1(3): 138-154 (In Persian).
8. Anache, J.A., C.G. Bacchi and T. Alves-Sobrinho. 2014. Modeling of (R) USLE C-factor for pasture as a function of normalized difference vegetation index. *European International Journal of Science and Technology*, 3(9): 214-221.
9. Borooshke, E. and M. Arabkhedri. 2015. Evaluation of MPSIAC and EPM Empirical Models in Western Azarbaijan Province based on Sediment Surveying Behind Small Dams. *Watershed Engineering and Management*, 7(3): 265-273 (In Persian).
10. Divsalar, A. et al. 2012. Assessment of sediment and the environment factors affecting the Erosion Using MPSIAC in GIS (case study: Soleghan watershed, Qom province). *Journal of Watershed Management Research*, 4(7): 101-113 (In Persian).
11. Efthimiou, N. and E. Lykoudi. 2016. Soil erosion estimation using the EPM model. *Bulletin of the Geological Society of Greece*, 50(1): 305-314.
12. El Mouatassime, S., A. Boukdir, I. Karaoui, G. Skataric, M. Nacka, A. Khaledi Darvishan and V. Spalevic. 2019. Modeling of soil erosion processes and runoff for sustainable watershed management: Case study Oued el Abid Watershed, Morocco. *Poljoprivredai Sumarstvo*, 65(4): 241-250.
13. FAO. 1976. Conservation in arid and semi-arid zones. Food and Agriculture Organization of the United Nations, chapter3, 20 pp.
14. Isazadeh, L., R. Sokouti, M. Homaei and E. Pazira. 2012. Comparison of empirical models to estimate soil erosion and sediment yield in micro catchments. *Eurasian Journal of Soil Science*, 1: 28-33 (In Persian).
15. Ghazavi, R., Y. Maghami, S. Sharafi, A. Vali and J. Abdi. 2012. Comparison of EPM, MPSIAC and PSIAC models for estimating sediment and erosion by using GIS (case study: Ghaleh-Ghaph catchment, Golestan province). *Geography and Development*, 27: 30-32 (In Persian).
16. Ghobadi, Y. 2011. Determine of correlation coefficient between EPM and MPSIAC models and generation of erosion maps by GIS techniques in Baghmalek watershed, Khozestan, Iran. 5th symposium on advances in science and technology. Khavaran higher-education institute, Mashhad, Iran, May 12-14.
17. Ghodrati, A.R. and M.T. Nezami. 2011. Estimating the Sedimentation Coefficient in Shafaroud Watershed of Guilan. *Journal of Watershed Management Research*, 2(4): 83-94 (In Persian).
18. Hadley, R.F. and D.E. Walling. 1984. *Erosion and sediment yield: some methods of measurement and modeling*, Cambridge University press, Cambridge, England, 560 pp.
19. Hakimkhani, SH. 2002. A Review of Studies and Thesis done on the PSIAC in Iran and Criticism on them and Providing Instructions to use it. Department of Natural Resources. Tehran University.
20. Haregeweyn, N., J. Poesen, J. Nyssen, G. Verstraeten, J.D. Vente, G. Govers, S. Deckers and J. Moeyersons. 2005. Specific sediment yield in Tigray-Northern Ethiopia: Assessment and semi-quantitative modelling. *Journal of Geomorphology*, 69: 315-331.
21. Hashemi, A.A. and M. Arabkhedir. 2007. Evaluation of EPM model by sediment measurement in reservoirs of small dams. *Science and Technology of Agriculture and Natural Resources*, 42: 345-355.
22. Johnson, C.W. and K.A. Gebhardt. 1982. Predicting sediment yield from sagebrush rangelands. Proceeding of workshop on estimating erosion and sediment yield on rangelands, Tucson, Arizona, March 1981 US Department of Agriculture, Agricultural Reviews and Manuals, Western Series, 26: 145-156.
23. Moradi, M., D. Ghoncheppour, A. Nohegar and V. Mahmoodi Nejad. 2011. A comparison of the MPSIAC and EPM models for Estimating Erosion and Sediment in the Poorahmadi Catchment. *Environmental Erosion Researches*, 1(4): 54-68 (In Persian).
24. Mohamadi, G.B., M. Mashayekhi and M. Habibi. 2007. Economic evaluation of breakwaters built on Lar River (Tehran province). *Journal of Geographical Research*, 85: 114-138 (In Persian).

25. Nejabat, M., G. Ghahari, A. Vali and H. Keshavarz. 2016. Assessment of distributive effects of watershed management practices on catchments sediment yield and soil erosion by empirical models (Kelestan basin, Fars province). Agricultural Research, Education and extension Organization. Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, 100 pp (In Persian).
26. Parehkar, A., N. Behnam and M. Shokrabadi. 2013. An investigation survey on MPSIAC model to predict sediment yield in Iran. Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 5(6): 342-349.
27. PSIAC. 1968. Factors affecting sediment yield and selection and evaluation of measures for the reduction of erosion and sediment yield. Pacific Southwest Inter-Agency Committee (PSIAC) report of the Water Management Subcommittee, 27 pp.
28. Rahimi, M., M. Soufi and H. Ahmadi. 2012. Evaluation of Watershed Measures with WOCAT Program in Dejkord Basin. Journal of Water and Soil, 26(1): 1-10.
29. Rastgoo, S., B. Ghahraman, H. Sanaeinejad, K. Davari and A.S. Khadashenas. 2006. Estimation of Erosion and Sedimentation of Tang-e-Kenesht Basin with Empirical Models of MPSIAC and EPM using GIS. JWSS, 10(1): 91-103 (In Persian)
30. Refahi, H.GH. 2005. Water Erosion and Controlling, 5ed Edition, University of Tehran press, Tehran, Iran, 550 pp (In Persian).
31. Reynard, K.G. and J.J. Stone. 1982. Sediment yield from small semiarid range land watersheds. USDA-SEA-ARM, Western Series-No: 26: 129-144.
32. Saduq, H. 2015. Determining the Erosion in Kahman Drainage Basin Using EPM, BLM and Fargas Models. Hydrogeomorphology, 1(2): 137-154 (In Persian).
33. Shade, P. 1986. Sediment yield of three drainage basins in Guam. In proceeding of the fourth federal interagency sedimentation conference. March 24-27, 1986, Las Vegas, Nevada. 252-260.
34. Spalevic, V. 2011. Impact of land use on runoff and soil erosion in Polimlje. Doctoral thesis, Faculty of Agriculture of the University of Belgrade, Serbia, 260 pp.
35. Tahernezami, M. and M. Izadi. 2013. Estimating the amount of erosion using the EPM and MPSIAC models in the basin of Karaj dams Shahrestanak. International journal of Agriculture and Crop Sciences, 12(6): 773-777.
36. Walling, D.E. and B.W. Webb. 1988. The reliability of rating curve estimate of suspended sediment yield: Some further comment. In: Sediment Budgets (Proc. of Porto Symp. Dec.1988) IAHS Pub 1(174): 330-350.
37. Van Rompaey, A.J.J., G. Verstaeten, K. Van Oost, G. Govers and J. Poesen. 2001. Modeling mean annual sediment yield using distributed approach. Earth Surface Processes and landforms, 26: 1221-1236.
38. Walling, D.E. 1994. Measuring sediment yield from river basins, in: R. Lal (Ed.), Soil erosion research Methods. Soil and Water Conservation Society Pub. 2nd edition, 83 pp.
39. Walling, D.E. and A.L. Collins, H.M. Sichigabula and G.J.L. Leeks. 2001. Integrated assessment of catchment suspended sediment budgets. A Zambian example land Degradation and Development, 12: 387-415.
40. Yong Ming, L., C. Peng and C. Can. 2014. The Succession characteristics of soil erosion during different vegetation succession stage in dry-hot river valley of Jinsha River, upper reaches of Yangtze River. Ecological Engineering, 62: 13-26.
41. Zabihi Silabi, M. and A. Khaledi Darvishan. 2021. Qualitative Evaluation of IntErO, EPM, MPSIAC and RUSLE Models in Order to Select the Optimal Models for Different Conditions for Description of Detailed Executive Watershed Management Services. Extension and Development of Watershed Management, 9(32): 51-66 (In Persian).

Investigation of the Effect of Watershed Management Operations on Erosion Change and Sedimentation Class, using MPSIAC Experimental Model in Semi-Arid Regions

Peyman Madanchi¹, Kaka Shahedi² and Hamzeh Saeidian³

1- Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Agricultural and Natural Resources Research and Training Organization, (Corresponding author: peymanmadanchi@gmail.com)

2- Professor, Department of Watershed Management, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

3- Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Training Center, Agricultural and Natural Resources Research and Training Organization

Received: 22 January, 2021 Accepted: 20 October, 2021

Extended Abstract

Introduction and Objective: Soil erosion is one of the processes that directly and indirectly threatens our country's water and soil resources. Although this phenomenon is natural and it is not possible to prevent it, but it is very important to know all the erosion processes and factors that are involved in the production of sediment and the rate of erosion of watersheds. Main objective of this study is to evaluate the effects of conservation operations on the change of erosion and sedimentation class in Darreh Morid watershed in Kerman province.

Material and Methods: The study area is located in Darreh Morid watershed, as sub-watershed of Halilrud watershed, near Baft city, Kerman province. In this study, the method of recalculation of some parameters of the MPSIAC model before and after the implementation of conservation operations was used. After determining the locations of conservation operations, maps of experimental model factors were prepared before and after conservation operations, and then the amount of sediment before and after conservation operations in each sub-watershed was calculated.

Results: the amount of sediment in sub- watersheds 1, 2, 3 and 4 decreased from 1094.05, 697.60, 670.25 and 576.88 to 516.79, 386.70, 398.47 and 444.81 m³/km², respectively. Meanwhile the amount of sediment in the whole watershed reduced from 932.42 to 663.35 m³/km². Regarding sedimentation class, the results showed that in sub-watersheds 2, 3 and 4, it was reduced from IV to III. There is no change in sub-watershed 1 and the whole watershed.

Conclusion: After ensuring the normality of the data by Kolmogorov-Smirnov test using descriptive statistical indices and paired t-test in SPSS17 software, the results were analyzed and significant changes were performed. The results indicated that the difference between the means is not zero and therefore the zero assumption is rejected. In other words, according to the averages, the implementation of conservation operations had a positive effect on reducing the sedimentation class and the amount of erosion, and the data had a correlation of 79%.

Keywords: Darreh Morid watershed, Experimental Model, Sedimentation Class, Soil Conservation